

PISHE

INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES



CATALOGUE 2025







PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
DES SOLUTIONS ADAPTÉES POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

- Solutions Sécurité EPI (Équipements de protection individuelle)
- Solutions Sécurité EPC (Équipements de protection collective)
- Solutions Sécurité incendie et prevention
- Solutions Sécurité électronique
- Audit de sécurité 360°
- Formation en sécurité
- Gestion d'approvisionnement

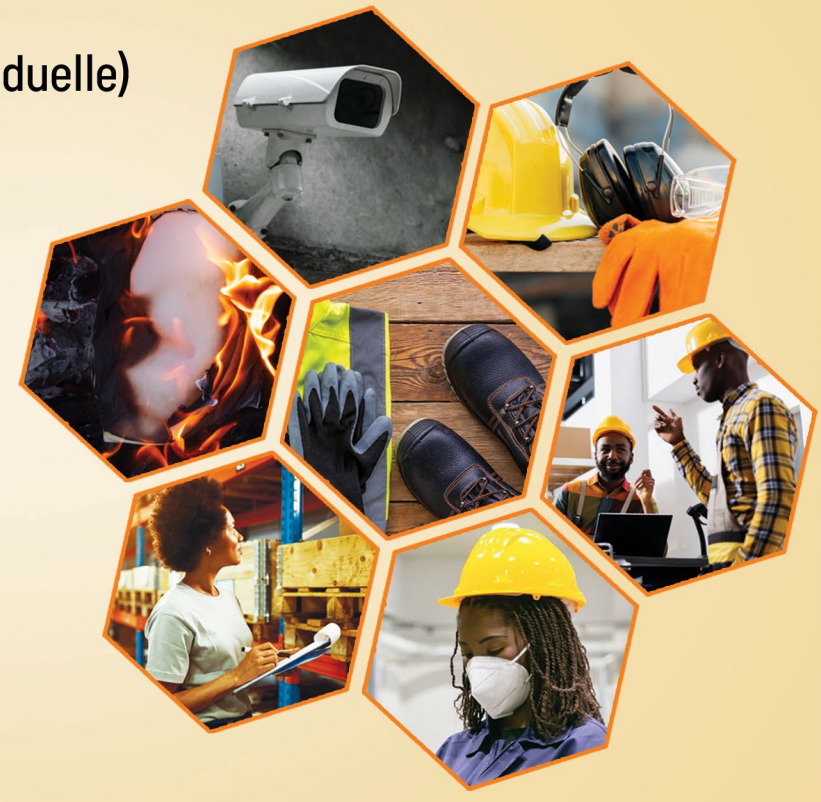

Abidjan Cocody - Palmeraie - Saint Viateur
Tél. : (+225) 27 22 20 94 90 - (+225) 05 02 59 07 07
(+225) 05 64 28 74 96 - (+ 225) 05 01 19 13 54

E.mail : info@pishe.ci
Web : www.pishe.ci









Sommaire

Équipements de Protection Individuelle (EPI)..... 4

Équipements de Protection Collective (EPC).....33

Sécurité incendie.....39

Sécurité électronique.....59

Sécurité électronique HIKVISION CCTV.....72

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES



ÉQUIPEMENTS DE **PROTECTION INDIVIDUELLE** (EPI)

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : ABP1-5001

Chaussures de sécurité à coupe moyenne

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5002

Chaussures de sécurité imperméables

- Tige : cuir Action
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5003

Bottes de travail résistantes aux perforations

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5004

Chaussures de sécurité réfléchissantes

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5005

Chaussures de sécurité en cuir pour soudeurs

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5006

Bottes de sécurité antistatiques pour hommes

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5017

Chaussures de randonnée à embout de sécurité en cuir

- Tige : cuir suédé
- Semelle extérieure : PU + caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5014

Chaussures de sécurité électrique haute tension

- Tige : cuir véritable
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5015

Chaussures antichoc électrique

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU/Caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : ABP1-5019

Chaussures de sécurité de randonnée à coupe haute

- Tige : cuir suédé de vache
- Semelle extérieure : PU + caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2020

Bottes de travail de randonnée à embout d'acier

- Tige : Cuir suédé
- Semelle extérieure : caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2021

Bottes de travail légères à embout d'acier

- Tige : cuir véritable
- Semelle extérieure : caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : PU
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5022

Bottes de travail à embout composite Red Wing

- Tige : cuir véritable
- Semelle extérieure : caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : PU
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5023

Bottes de travail légères à embout composite

- Tige : cuir véritable
- Semelle extérieure : caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5024

Bottes de travail isolées à embout d'acier

- Tige : cuir véritable
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5025

Chaussures de sécurité pour chantier

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5026

Bottes à talons hauts et embout d'acier

- Tige : Cuir suédé
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-5027

Bottes de travail en cuir noir pour hommes

- Tige : cuir véritable
- Semelle extérieure : PU/Caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : ABP1-2001

Chaussures de travail basses à embout d'acier

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2002

Chaussures de sécurité à bas prix

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2003

Chaussures de sécurité conductrices à embout d'acier

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : PU
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2004

Chaussures basses Goodyear

- Tige : cuir nubuck
- Semelle extérieure : caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2005

Chaussures de sécurité basses pour hommes

- Tige : cuir Action
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2006

Bottes de randonnée à embout composite pour hommes

- Tige : Cuir suédé
- Semelle extérieure : PU + caoutchouc
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : PU
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2007

Chaussures de sécurité confortables et bon marché

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2008

Chaussures légères et imperméables à embout d'acier

- Tige : Cuir de vache fendu
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-2009

Chaussures de sécurité légères approuvées CSA

- Tige : cuir véritable
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : ABP1-1001

Chaussures de sécurité blanches pour l'industrie alimentaire

- Tige : Cuir microfibre
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-1002

Bottes blanches à embout d'acier pour hommes

- Tige : Cuir microfibre
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-1003

Chaussures de sécurité ESD blanches

- Tige : Cuir microfibre
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-1004

Chaussures de sécurité blanches à lacets

- Tige : Cuir microfibre
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-1005

Sabots d'infirmière blancs

- Tige : Cuir microfibre
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-1006

Chaussures de sécurité ESD pour salle blanche

- Tige : Cuir microfibre
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : ABP1-1007

Chaussures de travail en cuir blanc

- Tige : Cuir microfibre
- Semelle extérieure : PU double densité
- Doublure : Mesh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : S036

Chaussures de sécurité antidérapantes pour chefs

- Tige : EVA
- Semelle extérieure : EVA + caoutchouc
- Couleur : Noir, blanc
- Taille : 36-47
- Fonction : antidérapant, imperméable



Modèle : S037

Chaussures de sécurité blanches pour chefs

- Tige : EVA
- Semelle extérieure : EVA + caoutchouc
- Couleur : Blanc, noir
- Taille : 36-47

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : 6003

Bottes en PVC blanches pour l'industrie alimentaire

- Tige : PVC
- Semelle extérieure : PVC
- Doublure : Polyester
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : 6004

Pêche en PVC imperméable
Bottes en caoutchouc

- Tige : PVC
- Semelle extérieure : PVC
- Doublure : Polyester
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : 6005

Bottes de sécurité en caoutchouc avec embout en acier

- Tige : PVC
- Semelle extérieure : PVC
- Doublure : Polyester
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : 6006

Bottes de sécurité en PVC avec col en PU

- Tige : PVC
- Semelle extérieure : PVC
- Doublure : Polyester
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : 6007

Bottes de sécurité en PVC jaune

- Tige : PVC
- Semelle extérieure : PVC
- Doublure : Polyester
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : 6008

Bottes en PVC à embout d'acier

- Tige : PVC
- Semelle extérieure : PVC
- Doublure : Polyesterh
- Semelle intérieure : EVA
- Taille : 36-47
- Norme : EN20345:2011



Modèle : SC-01

Combinaison de chantier bleue

- Matière : Polyester/coton
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Conditions de paiement : TT



Modèle : SC-02

Combinaison bleue 100 % coton

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Conditions de paiement : TT



Modèle : SC-03

Combinaison de marque AAA

- Matière : Polyester/coton
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Conditions de paiement : TT

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : SC-04

Combinaison de travail isolante bleu marine

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Conditions de paiement : TT



Modèle : SC-05

Combinaison haute visibilité

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Conditions de paiement : TT



Modèle : SC-06

Combinaison de sécurité industrielle avec ceinture

- Matière : 65/35 polyester coton
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Conditions de paiement : TT



Modèle : SC-07

Combinaison une pièce

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Conditions de paiement : TT



Modèle : SC-12

Combinaison avec bandes réfléchissantes

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL



Modèle : SC-09

Combinaison de capitaine Prime

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Conditions de paiement : TT



Modèle : FR-02

Combinaison FR pour l'industrie pétrolière et gazière

- Matière : 100 % coton FR
- Couleur : Orange, bleu, rouge
- Taille : S-4XL
- Norme : NFPA2112



Modèle : FR-06

Combinaison de travail résistante au feu

- Matière : 100 % coton FR
- Couleur : Orange, bleu, rouge
- Taille : S-4XL
- Norme : NFPA2112



Modèle : FR-07

Combinaison FR avec bande réfléchissante

- Matière : 100 % coton FR
- Couleur : Rouge, bleu marine, orange
- Taille : S-4XL
- Norme : NFPA2112

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : FR-08

Combinaison haute visibilité bleu marine FR

- Matière : 100 % coton FR
- Couleur : Bleu marine, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Norme : NFPA2112



Modèle : FR-09

Combinaison réfléchissante FR pour homme

- Matière : 100 % coton FR
- Couleur : Bleu, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Norme : NFPA2112



Modèle : FR-10

Combinaison bleue Nomex IIIA

- Matériau : Nomex 6,0 oz
- Couleur : Bleu, rouge, orange
- Taille : S-4XL
- Norme : NFPA2112



Modèle : FR-11

Combinaisons réfléchissantes ignifuges

- Matière : 100 % coton FR
- Couleur : Orange, bleu, rouge
- Taille : S-4XL
- Norme : NFPA2112, AS/NZS



Modèle : FR-13

Combinaison Red Wing ignifuge

- Matière : FR 100 % coton
- Couleur : Orange, bleu, rouge, blanc
- Taille : S-4XL
- Norme : NFPA2112



Modèle : SJ-01

Veste de sécurité imperméable

- Matière : Polyester
- Doublure : Polyester 190T
- Taille : S-4XL
- Couleur : HV jaune/orange



Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : WP-03

Pantalon de travail cargo

- Matière : Coton/polyester
- Couleur : Vert/orange haute visibilité
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : WP-04

Pantalon de travail réfléchissant bleu marine

- Matière : Coton/polyester
- Couleur : Bleu ou personnalisé
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS, AZO



Modèle : WP-05

Pantalons de travail de construction pour hommes

- Matière : Coton/polyester
- Couleur : Bleu ou personnalisé
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS, AZO



Modèle : WP-06

Pantalon de travail avec bandes réfléchissantes

- Matière : Polyester coton
- Couleur : Orange, bleu
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : WP-07

Pantalon de travail cargo bleu marine

- Matière : Coton/polyester
- Couleur : Bleu ou personnalisé
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : WP-08

Pantalon de travail renforcé aux genoux

- Matière : Coton
- Couleur : Gris ou personnalisé
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : WP-09

Pantalon de travail ignifuge

- Matière : 100 % coton FR
- Couleur : Vert, orange, bleu
- Taille : S-4XL
- Poids : 190-320 g/m²
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : WS-01

Chemise de travail ignifuge

- Matière : 100 % coton FR
- Couleur : Jaune, orange
- Taille : S-4XL
- Manches : Manches longues
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : WS-02

Chemise de travail haute visibilité

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Orange ou personnalisée
- Taille : S-4XL
- Manches : Manches longues
- Norme : EN, AS/NZS

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : WS-03

Chemise de travail réfléchissante orange

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Orange ou personnalisée
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : WS-04

Chemises de travail de construction à manches courtes

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Orange, jaune
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS, AZO



Modèle : WS-05

Chemise de travail à manches courtes

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Orange, bleu, royal
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : WS-06

Chemises de travail personnalisées avec logo brodé

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Jaune, orange
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS, AZO



Modèle : WS-07

Chemise de travail d'ingénieur

- Matière : Coton/polyester
- Couleur : Orange, jaune
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : WS-08

Chemise de travail 100 % coton

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Jaune, bleu, blanc
- Taille : S-4XL
- Norme : EN, AS/NZS, AZO



Modèle : WS-09

Chemise de travail haute visibilité Vaultex

- Matière : 100 % coton
- Couleur : Orange ou personnalisée
- Taille : S-4XL
- Poids : 190-320 g/m²
- Norme : EN, AS/NZS



Modèle : RV-01

Gilet de sécurité pour chantier

- Matière : Polyester
- Couleur : Jaune/orange haute visibilité
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471
- Caractéristiques : Haute visibilité



Modèle : RV-02

Gilet de sécurité avec poche et fermeture éclair

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert ou personnalisé
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471
- Caractéristiques : Haute visibilité

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : RV-03

Gilet réfléchissant pas cher

- Matière : Polyester
- Couleur : Jaune/orange haute visibilité
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471



Modèle : RV-04

Gilet réfléchissant avec fermeture éclair

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert, orange, jaune
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471



Modèle : RV-05

Gilet de sécurité haute visibilité avec fermeture éclair

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert, orange, jaune
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471



Modèle : RV-06

Gilet réfléchissant haute visibilité

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert, rouge, jaune
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471



Modèle : RV-07

Mettez en valeur les sangles réfléchissantes

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert, orange, jaune
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471



Modèle : RV-08

Gilet de sécurité en maille

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert, orange, jaune
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471



Modèle : RV-09

Gilet de sécurité avec logo

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert fluo
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471



Modèle : RS-01

T-shirts avec bande réfléchissante

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert, orange
- Taille : S-4XL
- Caractéristique : Haute visibilité
- Norme : EN 471



Modèle : RS-02

T-shirt réfléchissant à manches longues

- Matière : Polyester
- Couleur : Jaune, orange
- Taille : S-4XL
- Caractéristique : Haute visibilité
- Norme : EN 471

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : RS-12

T-shirts à manches longues haute visibilité

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert, orange, etc.
- Taille : S-4XL



Modèle : RS-13

T-shirts haute visibilité pour hommes

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert, orange, etc.
- Taille : XS-5XL
- Poids du tissu : 160 grammes



Modèle : RS-14

T-shirt orange haute visibilité

- Matière : Polyester
- Couleur : orange, vert, etc.
- Taille : XS-5XL
- Caractéristiques : Haute visibilité



Modèle : RS-15

Polo réfléchissant

- Matière : Polyester coton
- Couleur : Vert, orange, etc.
- Taille : S-4XL
- Poids du tissu : 220 grammes



Modèle : RS-16

T-shirt réfléchissant à manches longues

- Matière : Polyester/coton
- Couleur : Vert, orange, etc.
- Taille : S-4XL
- Caractéristique : Anti-rides, séchage rapide



Modèle : RS-04

Polos haute visibilité

- Matière : Polyester
- Couleur : Orange, jaune
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471



Modèle : RS-03

Polo haute visibilité personnalisé

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert/jaune/orange
- Taille : S-4XL
- Norme : EN 471



Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : RC-05

Imperméable en PVC avec capuche

- Matériau : PVC/polyester
- Couleur : Jaune ou personnalisé
- Taille : M-3XL
- Épaisseur : 0,26-0,35 mm



Modèle : RC-06

Imperméable en PVC avec réflecteur

- Matériau : PVC/polyester
- Couleur : jaune, vert, etc.
- Taille : S-4XL
- Épaisseur : 0,25-0,35 mm



Modèle : RC-07

Veste de pluie réfléchissante

- Matériau : tissu Oxford 150D
- Couleur : Vert ou personnalisé
- Taille : S-4XL
- Caractéristique : Haute visibilité



Modèle : RC-08

Imperméable à capuche

- Matière : Polyester
- Couleur : Orange ou personnalisée
- Taille : S-4XL
- Caractéristique : Haute visibilité



Modèle : RC-09

Imperméable jaune haute visibilité

- Matière : Polyester
- Couleur : Jaune fluorescent, etc.
- Taille : S-4XL
- Épaisseur : 0,25-0,35 mm



Modèle : AB-01

Gants de travail de construction

- Matière : Cuir de vache fendu
- Couleur : jaune, vert, rouge, etc.
- Taille : 10,5"



Modèle : AB-02

Gants de travail pour mécaniciens

- Matière : Cuir de mouton
- Couleur : rouge, jaune, vert, etc.
- Longueur : 11 pouces
- Doublure : Polyester
- Manchette : Manchette ouverte



Modèle : AB-03

Gants de travail en cuir

- Matière : Cuir de vache fendu
- Matériau de la doublure : polaire
- Couleur : vert, jaune, etc.
- Manchette : Manchette caoutchoutée
- Épaisseur : 1,1-1,3 mm



Modèle : AB-04

Gants en cuir à double paume

- Matière : Cuir de vache fendu
- Matériau de la doublure : polaire
- Couleur : vert, jaune, etc.
- Épaisseur : 1,1-1,3 mm

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : AB-05

Gants de travail en cuir fendu

- Matière : Cuir de vachette
- Couleur : rouge, vert, jaune, etc.
- Taille : 10,5"



Modèle : AB-06

Gants de travail en cuir Rigger

- Matière : Cuir de vache fendu
- Couleur : bleu, rouge, vert, etc.
- Taille : 10,5"



Modèle : AB-07

Travail du cuir de vache Gants

- Matière : Cuir de vachette
- Couleur : blanc, jaune, etc.
- Taille : 10,5"



Modèle : AB-08

Gants de travail en cuir de porc

- Matériau : cuir de porc
- Couleur : blanc, jaune, etc.
- Taille : 10,5"
- Fonction : Anti-écrasement, antidérapant



Modèle : AB-09

Travail du cuir de chèvre Gants

- Matière : Cuir de chèvre
- Couleur : blanc, jaune, etc.
- Taille : 10,5"



Modèle : AB-10

Gants de travail en cuir pour hommes

- Matière : Cuir de mouton
- Couleur : Jaune, ou personnaliser
- Longueur : 26 cm



Modèle : AB-11

Travail du cuir isolé Gants

- Matière : Cuir de vachette
- Couleur : Marron, blanc, etc.
- Taille : 10,5"
- Fonction : Anti-choc, antidérapant



Modèle : AP-12

Gants de tronçonneuse Forest

- Matière : Cuir pleine fleur
- Couleur : Marron, blanc, etc.
- Taille : 8-12"
- Style de paume : Paume simple
- Fonction : Anti-choc, antidérapant



Modèle : WG-01

Gants de soudage en cuir

- Matière : Cuir de vache
- Couleur : jaune, rouge, bleu, etc.
- Taille : 14", 16"
- Poids : 0,13 kg
- Note : A/AB
- Fonction : Résistant à la chaleur

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : WG-02

Gants de soudage durables

- Matière : Cuir de vache fendu
- Couleur : Marron, jaune, bleu, etc.
- Taille : 14"
- Note : A ou AB



Modèle : WG-03

Soudure résistante à la chaleur Gants

- Matière : Cuir de vache fendu
- Couleur : Blanc ou personnalisé
- Taille : 14 po, 16 po
- Note : A, AB



Modèle : WG-04

Gants de soudage d'hiver

- Matière : Cuir de vache fendu
- Couleur : blanc + gris, etc.
- Taille : 36 cm, 40 cm, 46 cm
- Poids : 350 g



Modèle : WG-05

Gants de soudage bleus

- Matière : Cuir de vachette
- Couleur : bleu, rouge, noir, etc.
- Taille : 14-18 pouces
- Poids : 280 g/paire



Modèle : WG-06

Gants de soudage rouges

- Matière : Cuir de vachette
- Couleur : rouge, bleu, jaune, etc.
- Taille : 14-18 pouces
- Poids : 280 g/paire



Modèle : WG-07

Gants de soudage MIG

- Matière : Cuir de vache fendu
- Couleur : blanc, jaune, etc.
- Taille : 14-18 pouces
- Épaisseur : 1,1-1,3 mm



Modèle : WG-08

Gants de soudage TIG

- Matière : Cuir de vache fendu
- Couleur : blanc, jaune, etc.
- Taille : 14-18 pouces
- Note : A, AB
- Fonction : Anti-chaleur, surable



Modèle : WG-09

Gants de soudage à l'arc

- Matière : Cuir de vachette
- Couleur : jaune, blanc, etc.
- Taille : 14-18 pouces
- Note : A, AB
- Fonction : Anti-chaleur



Modèle : WG-10

Gant de soudage à l'arc

- Matière : Cuir de vache fendu
- Couleur : blanc, jaune, etc.
- Taille : 14 po, 16 po
- Note : A, AB
- Fonction : Anti-chaleur, anti-coupure

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : CG-06

Gants de travail en coton

- Matière : Coton + Polyester
- Couleur : noir et blanc, etc.
- Longueur : 19-25 cm
- Poids : 30-80 g/paire



Modèle : CG-07

Gants en coton à pois en PVC

- Matériau : PVC + coton
- Couleur : bleu, noir, etc.
- Longueur : 19-25 cm
- Poids : 30-80 g/paire



Modèle : CG-08

Gants à pois en PVC

- Matériau : PVC + coton
- Couleur : bleu, noir, etc.
- Longueur : 19-25 cm
- Poids : 30-80 g/paire



Modèle : CG-09

Gants en coton à pois en PVC

- Matériau : PVC + coton
- Couleur : bleu, noir, etc.
- Longueur : 19-25 cm
- Poids : 30-80 g/paire



Modèle : CG-10

Gants en coton Canva

- Matériau : PVC + toile de coton
- Couleur : blanc, bleu, noir, etc.
- Longueur : 19-25 cm
- Poids : 30-80 g/paire



Modèle : CG-11

Gants en coton avec caoutchouc

- Matériau : caoutchouc + coton
- Couleur : orange, bleu, noir, etc.
- Longueur : 19-25 cm
- Poids : 45-90 g/paire



Modèle : RG-01

Gants de travail résistants aux coupures

- Matériau : Fibre résistante aux coupures
- Couleur : noir, blanc, bleu, etc.
- Taille : 25 cm
- Poids : 70 grammes/paire
- Fonction : Anti-coupure
- Norme : EN 388



Modèle : RG-02

Gants de cuisine résistants aux coupures en HPPE

- Matériau : HPPE
- Couleur : Gris ou personnalisé
- Taille : 26 cm
- Niveau de coupe : Niveau 5
- Certification : CE EN388



Modèle : RG-03

Gants résistants aux coupures de niveau 5

- Matériau : HPPE
- Revêtement : paume enduite de PU
- Couleur : Gris, ou personnalisé
- Taille : 8"/9"/10"/11"
- Poids : 90-100 g
- Certification : EN 388

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : LG-05

Gants enduits de latex sur la paume

- Matériau : Latex + Polyester
- Couleur : bleu, orange, rouge, etc.
- Longueur : 19-25 cm
- Poids : 30-150 g/paire



Modèle : LG-06

- Gants de sécurité enduits de latex
- Matière : Latex et coton
- Couleur : bleu, orange, rouge, etc.
- Longueur : 19-25 cm
- Poids : 30-90 g/paire



Modèle : LG-07

Gants enduits de latex froissé

- Matière : Latex et coton
- Couleur : vert, bleu, orange, etc.
- Longueur : 22-26 cm
- Poids : 70-95 g/paire



Modèle : LG-08

Gants à paume recouverte de caoutchouc

- Matériau : caoutchouc + coton
- Couleur : orange, vert, bleu, etc.
- Longueur : 19-25 cm
- Poids : 45-90 g/paire



Modèle : LG-09

Gants en caoutchouc pour la maison

- Matériau : Latex
- Couleur : orange, vert, etc.
- Longueur : 31 cm
- Poids : 40-80 g/paire



Modèle : LG-10

Gants en caoutchouc résistants aux produits chimiques

- Matériau : caoutchouc latex
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Longueur : 35-55 cm
- Poids : 180-360 g/paire



Modèle : LG-11

Gants en latex résistants aux produits chimiques

- Matériau : Latex
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Longueur : 30-70 cm
- Plam Grip : Poignée en écailles de poisson
- Poids : 70-500 g/paire
- Certificat : CE, TUV



Modèle : LG-12

Gants en néoprène résistants à la chaleur

- Matériau : Néoprène
- Doublure : flocage de coton
- Longueur : 35-45 cm
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Taille : 14 pouces, 18 pouces
- Certificat : EN407



Modèle : NG-01

Gants de travail enduits de nitrile

- Matériau : Nitrile + nylon
- Longueur : 19-25 cm
- Couleur : noir, bleu, rouge, etc.
- Tricot : jauge 7/10/13/21
- Poids : 23-100 g/paire
- Fonction : Antistatique, antidérapant

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : NG-02

Gants enduits de nitrile

- Matériau : Nitrile + nylon
- Longueur : 19-25 cm
- Couleur : noir, bleu, rouge, etc.



Modèle : NG-03

Gants avec paume enduite de nitrile

- Matériau : Nitrile + nylon
- Longueur : 19-25 cm
- Couleur : orange, noir, bleu, etc.



Modèle : NG-04

Gants enduits de mousse de nitrile

- Matériau : Nitrile + nylon
- Longueur : 19-25 cm
- Couleur : gris, noir, bleu, etc.



Modèle : NG-05

Gants en nylon enduits de nitrile

- Matériau : Nitrile + nylon
- Longueur : 19-25 cm
- Couleur : bleu, gris, noir, etc.
- Poids : 45-90 g/paire



Modèle : NG-06

Gants enduits de nitrile

- Matériau : Nitrile + nylon
- Longueur : 19-25 cm
- Couleur : gris, bleu, noir, etc.
- Poids : 45-90 g/paire



Modèle : NG-07

Gants enduits de nitrile avec doublure en jersey

- Matière : Nitrile + jersey
- Longueur : 23-27 cm
- Couleur : bleu, noir, etc.
- Certificat : EN388



Modèle : NG-08

Gants en nitrile résistants aux produits chimiques

- Matériau : Nitrile
- Longueur : 33 cm
- Couleur : vert, bleu, blanc, etc.
- Épaisseur : 15 mil
- Poids : 70 g



Modèle : NG-09

Gants jetables en nitrile

- Matériau : Nitrile
- Taille : S-XL
- Couleur : bleu, blanc, etc.
- Épaisseur : Moyenne
- Caractéristique : antidérapant, sans poudre



Modèle : NG-10

Gants médicaux en nitrile

- Matériau : Nitrile
- Taille : 7-11
- Couleur : bleu, blanc, etc.
- Longueur : 9 pouces (≥ 23 cm)
- Poids : 3,5 g/4 g/4,5 g
- Certification : EN374, EN455

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : PG-03

Gants en PVC

- Matériau : PVC
- Couleur : jaune, noir, rouge, etc.
- Taille : 27/30/35 cm
- Poids : 135-200 g



Modèle : PG-04

Gants longs en PVC très résistants

- Matériau : PVC
- Couleur : rouge, jaune, noir, etc.
- Taille : 35/40/45 cm
- Poids : 180-210 g/paire



Modèle : PG-05

PVC résistant aux produits chimiques Gants

- Matériau : PVC
- Couleur : bleu, rouge, noir, etc.
- Taille : 26/30/45/60 cm



Modèle : PG-06

Gants d'hiver en PVC

- Matériau : PVC
- Couleur : bleu, rouge, noir, etc.
- Taille : 8-11"
- Poids : 160-166 g



Modèle : PG-07

Gants enduits de PVC

- Matériau : PVC + coton
- Couleur : rouge, noir, etc.
- Taille : 8/9/10
- Certification : EN420/388, ISO



Modèle : PG-08

Gants en PVC jusqu'aux coudes

- Matériau : PVC
- Couleur : bleu, rouge, noir, etc.
- Taille : 8/9/10
- Poids : 0,35 kg



Modèle : EG-01

Gants électriques 400 V

- Matériau : caoutchouc + nylon
- Couleur : jaune, gris, bleu, etc.
- Taille : Taille standard (25 cm)
- Poids : 70 g
- Fonction : Antidérapant, anti-coupure



Modèle : EG-02

Gants électriques 500 V classe 00

- Matériau : caoutchouc
- Longueur : 11/14 pouces
- Couleur : rouge, noir, etc.
- Niveau de tension : 500 V



Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : SH-04

Casque de sécurité au travail

- Matériau : ABS/PEHD
- Couleur : jaune, vert, rouge, etc.
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-05

Casque de sécurité d'ingénierie

- Matériau : ABS/PEHD
- Couleur : blanc, rouge, bleu, etc.
- Taille : 52-63 cm
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-06

Casque de sécurité industriel

- Matériau : ABS/PEHD
- Couleur : bleu, vert, rouge, etc.
- Taille : 52-63 cm ou personnalisée
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-07

Casque de sécurité de chantier

- Matériau : ABS/PEHD
- Couleur : blanc, vert, rouge, etc.
- Taille : 58 cm ou personnalisée
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-08

Casque de sécurité MSA

- Matériau : ABS/PEHD
- Couleur : blanc, vert, rouge, etc.
- Taille : 52-63 cm ou personnalisée
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-09

Casque de sécurité forestier

- Matériau : ABS/PEHD
- Couleur : orange, vert, rouge, etc.
- Taille : 58 cm ou personnalisée
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-10

Casque de sécurité avec écran facial

- Matériau : PE, PEHD, ABS
- Matériau de l'écran facial : PVC
- Couleur : blanc, vert, rouge, etc.
- Taille : 58 cm ou personnalisée
- Norme : CE EN 397



Modèle : FS-01

Écran facial en PVC

- Matériau : PC/PVC
- Couleur : blanc, noir, etc.
- Taille : 20,4-39,4 cm
- Poids : 225-275 g
- Fonction : Anti-rayures
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-11

Casque de sécurité avec cache-oreilles

- Matériau : PE/ABS
- Écran facial : PVC ou maille
- Cache-oreilles : ABS + coussinet en mousse souple
- Couleur : jaune, orange, rouge, etc.
- Poids : 330-410 g
- Norme : CE EN 397

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : SH-12

Casque de sécurité avec écran facial et cache-oreilles

- Matériau : ABS/PEHD
- Couleur : blanc, noir, rouge, etc.
- Écran facial : PVC ou maille
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-13

Casque de sécurité avec visière

- Matériau : PEHD ou ABS
- Couleur : blanc, noir, etc.
- Taille : 52-63 cm
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-14

Casque de sécurité d'escalade

- Matériau : ABS
- Couleur : blanc, noir, etc.
- Taille : 53-64 cm
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-15

Casque de sécurité à bord intégral

- Matériau : ABS/PEHD
- Couleur : blanc, jaune, bleu, etc.
- Taille : 52-63 cm ou personnalisée
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-16

Casque de sécurité électrique

- Matériau : ABS/PE
- Couleur : orange, blanc, rouge, etc.
- Taille : 64*30*55cm
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-17

Casque de sécurité réfléchissant

- Matériau : ABS/PE
- Couleur : jaune, blanc, rouge, etc.
- Taille : 53/63 cm ou personnalisée
- Norme : CE EN 397



Modèle : SH-18

Casque de sécurité Vaultex

- Matériau : ABS/PE
- Couleur : bleu, jaune, rouge, etc.
- Taille : 52-63 cm ou personnalisée
- Caractéristique : Respirant
- Norme : CE EN 397



Modèle : BP-01

Casquette antichoc personnalisée

- Matière : Polyester coton
- Couleur : bleu, jaune, rouge, etc.
- Profondeur totale : 10-12 cm
- Intérieur : Insert ABS pour casquette antichoc
- Norme : CE EN 812



Modèle : BP-02

Casquette anti-heurt industrielle

- Matériau : plastique ABS et coton
- Couleur : rouge, noir, bleu, etc.
- Taille du bonnet : 58-64 cm
- Intérieur : coque en ABS
- Profondeur totale : 10-12 cm
- Norme : CE EN 812

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : BP-03

Casquettes anti-heurt EPI

- Matière : Polyester
- Couleur : vert, noir, bleu, etc.
- Taille du bonnet : 52-63 cm
- Norme : CE EN 812



Modèle : BP-04

Casquette antichoc, casque de sécurité

- Matériau : plastique ABS et coton
- Couleur : orange, bleu, rouge, etc.
- Taille du bonnet : 58-64 cm
- Norme : CE EN 812



Modèle : BP-05

Casquette anti-heurt avec lumière

- Matière : Polyester coton
- Couleur : orange, bleu, vert, etc.
- Taille : 58-64 cm
- Norme : CE EN 812



Modèle : BP-06

Casquette antichoc haute visibilité

- Matériau : Polyester + ABS
- Couleur : orange, bleu, rouge, etc.
- Taille du bonnet : 58-64 cm
- Norme : CE EN 812



Modèle : BP-07

Casquette de baseball de sécurité

- Matière : Coton
- Couleur : bleu, blanc, noir, etc.
- Style de panneau : chapeau à 6 panneaux
- Norme : CE EN 812



Modèle : BP-08

Chapeau de pêcheur avec protection solaire

- Matière : Polyester coton
- Couleur : Marron, blanc, noir, etc.
- Caractéristique : Respirant
- Norme : CE EN 812



Modèle : SG-01

Lunettes de sécurité CE EN 166

- Matériau : lentille PC, jambe en nylon
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-02

Lunettes de sécurité pour la construction

- Matériau : lentille PC, jambe en nylon
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-03

Sécurité approuvée par l'ANSI Lunettes

- Matériau : cadre en PC, pieds en PC
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : SG-04

Lunettes de sécurité ANSI Z87

- Matériau : lentille PC, jambe en nylon
- Couleur : Gris foncé ou personnalisé
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-07

Lunettes de sécurité foncées

- Matériau : lentille en PC, pied en PC
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-10

Lunettes de sécurité de laboratoire

- Matériau : lentille PC
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Fonction : Anti-rayures, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1
- MOQ : 1000 pièces



Modèle : SG-05

Lunettes de sécurité anti-rayures

- Matériau : lentille PC, jambe en nylon
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-08

Lunettes de sécurité Vaultex

- Matériau : lentille PC
- Couleur : Gris ou personnalisé
- Caractéristiques : Anti-buée, anti-rayures
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-11

Lunettes de sécurité résistantes aux éclaboussures

- Matériau : lentille en PVC, pied en PVC
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Poids : 35 g/pièce
- Caractéristique : Anti-rayures/buée/UV
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-06

Lunettes de sécurité transparentes antibuée

- Matériau : lentille PC, jambe en nylon
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-09

Lunettes de sécurité médicales

- Matériau : lentille en PC, pied en PC
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : CE, ANSI Z87.1



Modèle : SG-12

Lunettes de sécurité EPI

- Matériau : lentille en PC, pied en PVC
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Poids : 35 g/pièce
- Caractéristique : Anti-rayures/buée/UV
- Norme : EN166, ANSI Z87.1

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : SG-13

Lunettes de sécurité antibuée

- Matériau : lentille en PC, pied en PC
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-14

Lunettes de sécurité sur lunettes

- Matériau : lentille en PC, pied en PC
- Couleur : Transparent ou personnalisable
- Taille : 180 mm x 91 mm
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-15

Lunettes de sécurité pour le soudage

- Matériau : PC/PVC
- Couleur : vert, bleu, rouge, etc.
- Caractéristiques : Anti-impact, anti-buée
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : SG-16

Lunettes de sécurité pour le soudage

- Matériau : lentille en PC, pied en PVC
- Couleur : vert, bleu, rouge, etc.
- Caractéristique : Protection des yeux
- Norme : EN166, ANSI Z87.1



Modèle : EM-01

Cache-oreilles industriels

- Matériau : ABS
- Couleur : rouge, jaune, orange, etc.
- Rapport signal/bruit : 29 dB
- Norme : EN352-1, ANSI, AS



Modèle : EM-02

Protection auditive EPI Cache-oreilles

- Matériau : ABS
- Couleur : jaune, rouge, bleu, etc.
- Rapport signal/bruit : 26 dB
- Norme : CE EN352-2, ANSI



Modèle : EM-03

Cache-oreilles électroniques pour le tir

- Matériau : ABS+PU
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Rapport signal/bruit : 29 dB
- Batterie : 3,7 V
- Fonction : Appel, musique
- Norme : CE, ANSI, AS, NZS



Modèle : EM-04

Cache-oreilles de protection auditive

- Matériau : ABS
- Couleur : noir, vert, bleu, etc.
- Rapport signal/bruit : 34 dB
- Bandeau : réglable
- Fonction : Réduction du bruit
- Norme : CE, ANSI, AS, NZS



Modèle : EM-05

Cache-oreilles antibruit

- Matériau : ABS
- Couleur : noir, jaune, bleu, etc.
- Rapport signal/bruit : 32 dB
- Bandeau : Acier inoxydable
- Fonction : Réduction du bruit
- Norme : CE, ANSI, AS, NZS

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : EM-06

Cache-oreilles de sécurité

- Matériau : ABS, PU + gobelet en mousse
- Couleur : jaune, vert, bleu, etc.
- Rapport signal/bruit : 34 dB
- Norme : CE 352, ANSI



Modèle : EM-07

Cache-oreilles de marque Vaultex

- Matériau : ABS, PU + gobelet en mousse
- Couleur : vert, jaune, bleu, etc.
- Rapport signal/bruit : 34 dB
- Norme : CE, ANSI



Modèle : EM-08

Cache-oreilles pour casque de sécurité

- Matériau : ABS, PU + gobelet en mousse
- Couleur : noir, vert, jaune, etc.
- Rapport signal/bruit : 30 dB
- Norme : CE, ANSI



Modèle : EP-01

Bouchons d'oreilles en mousse PU

- Matériau : PU
- Taille : 12*7*24mm
- Rapport signal/bruit : 38 dB
- Couleur : orange, jaune, rouge, etc.
- Norme : CE, ANSI, AS, NZS



Modèle : EP-02

Bouchon d'oreille filaire en PU

- Matériau : PU
- Taille : 7*12*27mm
- Rapport signal/bruit : 37 dB
- Couleur : violet, bleu, jaune, etc.



Modèle : EP-03

Bouchons d'oreilles en silicone

- Matériau : Silicone
- Cordon : Cordon en nylon ou en PVC
- Rapport signal/bruit : 32 dB
- Couleur : jaune, orange, rouge, etc.



Modèle : EP-04

Bouchons d'oreilles en forme de sapin de Noël

- Matériau : Silicone
- Taille : 5*32mm
- Rapport signal/bruit : 32 dB
- Couleur : bleu, jaune, vert, etc.
- Fonction : Réduction du bruit



Modèle : EP-05

Bouchons d'oreilles antibruit

- Matériau : Silicone
- Taille : 15*32mm
- Rapport signal/bruit : 32 dB
- Couleur : jaune, orange, rouge, etc.
- Fonction : Réduction du bruit



Modèle : EP-06

Bouchons d'oreilles EPI avec cordon

- Matériau : PU
- Taille : 12*7*24mm
- Rapport signal/bruit : 38 dB
- Couleur : orange, bleu, rouge, etc.
- Cordon : Cordon en nylon ou en PVC

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : EP-07

Bouchon d'oreille serre-tête

- Matériau : bracelet en PP, silicone
- Couleur : jaune, orange, etc.
- Caractéristique : Réutilisable, durable



Modèle : FM-03

Masques faciaux KN95

- Matériau : Non-tissé
- Couleur : blanc, bleu, noir, etc.
- Calque : masque à 4 calques
- Certificat : CE, TUV, ISO



Modèle : FM-06

Masques anti-poussière FFP2

- Matériau : Fusion-soufflage
- Couleur : blanc, noir, bleu, etc.
- Calque : masque à 4 calques
- Fonction : Anti-poussière, anti-smog
- Certificat : ISO, SGS, CE



Modèle : FM-01

Masques jetables

- Matériau : Non-tissé
- Couleur : bleu, blanc, noir, etc.
- Taille : 17,5*9,5 cm
- Poids : 65 g



Modèle : FM-04

Masques faciaux FFP2

- Matériau : Non-tissé
- Couleur : blanc, noir, etc.
- Calque : masque à 4 calques
- Certificat : CE, ISO, LA, SGS



Modèle : FM-07

Masques FFP2 réutilisables

- Matériau : Fusion-soufflage
- Couleur : Blanc ou personnalisé
- Couche : 4 couches
- Fonction : Anti-poussière, anti-smog
- Certificat : ISO, SGS, CE





Modèle : FM-05

Masques FFP2 avec valve

- Matériau : Non-tissé
- Couleur : blanc, noir, etc.
- Calque : masque à 4 calques
- Certificat : CE, ISO, ROSH



Modèle : FM-08

Masques CE FFP2

- Matériau : Non-tissé
- Couleur : Blanc ou personnalisé
- Couche : 4 couches
- Fonction : Anti-poussière, anti-smog
- Certificat : ISO, CE, TUV, LA

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : FM-09

Masques respiratoires FFP2

- Matériau : Non-tissé
- Couleur : Blanc ou personnalisé
- Couche : 4 couches
- Norme : EN 149:2001



Modèle : FM-10

Masques FFP3

- Matériau : tissu fondu-soufflé
- Couleur : Blanc ou personnalisé
- Couche : 4 couches
- Norme : EN149: 2001



Modèle : FM-11

Masques FFP3 avec valve

- Matériau : tissu fondu-soufflé
- Couleur : Blanc ou personnalisé
- Couche : 4 couches
- Norme : EN149: 2001



Modèle : FM-12

Masques respiratoires FFP3

- Matériau : tissu non tissé
- Couleur : Blanc ou personnalisé
- Efficacité de filtration : > 99 %
- Certificat : CE, ISO, TUV



Modèle : GM-01

Respirateur contre les gaz chimiques

- Matériau : Silicone
- Couleur : noir, vert, etc.
- Matériau de la coque : PVC, TPR
- Poids : 207 g/133 g
-



Modèle : GM-02

Masque respiratoire chimique

- Matériau : Silicone
- Couleur : noir, vert, etc.
- Matériau de la coque : PVC, TPR
- Filtre : Double cartouche



Modèle : GM-03

Cartouche et filtre pour respirateur

- Matériau : ABS
- Couleur : rouge, gris, bleu, etc.
- Taille : 10,6*8,5*2,8 cm
- Fonction : Anti-gaz, anti-poussière



Modèle : GM-04

Masque à gaz pour mineur

- Matériau : PVC, PP
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Coque : Lavable, réutilisable
- Caractéristique : Masque à gaz intégral



Modèle : GM-05

Masque à gaz militaire

- Matériau : Silicone
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Coque : Lavable, réutilisable
- Caractéristique : Gaz antiacide

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : GM-06

Masque à gaz respiratoire réutilisable

- Matériau : Silicone
- Couleur : noir, vert, etc.
- Matériau de la visière : PC
- Poids : 500 g



Modèle : GM-07

Masque respiratoire demi-visage

- Matériau : Silicone
- Couleur : Gris, ou personnalisé
- Taille : 29*15cm
- Poids : 450 g



Modèle : GM-08

Masque à gaz intégral

- Matériau : Silicone, caoutchouc
- Couleur : Bleu, ou personnalisé
- Coque : Lavable, réutilisable
- Poids : 0,8 kg



Modèle : GM-09

Masque respiratoire intégral

- Matériau : Silicone
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Coque : Lavable, réutilisable
- Poids : 0,8 kg



Modèle : SB-01

Harnais de sécurité pour chantier

- Matière : Polyester
- Couleur : Vert, orange, etc.
- Largeur de la sangle : 45/50 mm
- Résistance à la traction : > 23 kN



Modèle : SB-02

Harnais de sécurité complet

- Matière : Polyester
- Couleur : vert, jaune, etc.
- Longueur : 150 cm
- Largeur de la sangle : 44 mm



Modèle : SB-03

Longe de sécurité double Harnais

- Matière : Polyester
- Couleur : bleu, noir, jaune, etc.
- Taille : 1,4-2,2 m
- Largeur de la sangle : 45 mm
- Tour de taille : 90-130 cm
- Charge portante : 2500 kg
- Résistance à la traction : > 15 kN



Modèle : SB-04

Sécurité de protection contre les chutes Harnais

- Matière : Polyester
- Couleur : jaune, noir, etc.
- Largeur de la sangle : 45 mm
- Résistance statique : > 23 kN
- Poids : 3,7 kg
- Corde de sécurité : ¢ 13 mm



Modèle : SB-05

Ceinture de sécurité industrielle

- Matière : Polyester
- Couleur : rouge, jaune, noir, etc.
- Largeur de la sangle : 45 mm
- Longueur : 150 cm
- Corde de sécurité : ¢ 13 mm
- Poids : 2,7 kg

Équipements de Protection Individuelle (EPI)



Modèle : SB-06

Harnais de sécurité antichute

- Matière : Polyester
- Couleur : jaune, noir, etc.
- Largeur de la sangle : 45 mm
- Quincaillerie : Acier allié



Modèle : SB-07

Harnais d'escalade complet

- Matière : Polyester
- Couleur : jaune, orange, etc.
- Largeur de la sangle : 45/50 mm
- Résistance à la traction : > 23 kN



Modèle : SB-08

Harnais de sécurité EPI

- Matière : 100 % polyester
- Couleur : noir, jaune, etc.
- Largeur de la sangle : 45 mm
- Résistance à la traction : > 23 kN



Modèle : SB-09

Harnais de sécurité pour échafaudage

- Matière : Polyester
- Couleur : vert, jaune, etc.
- Largeur de la sangle : 45 mm
- Capacité de poids : 330 lb



Modèle : SB-10

Harnais de sécurité avec Cordon rétractable

- Matière : Polyester
- Couleur : Noir ou personnalisé
- Tour de taille : 115 cm
- Tour de jambe : 81 cm



Modèle : SB-11

Kit de sécurité pour couvreurs

- Matière : Polyester
- Couleur : Jaune ou personnaliser
- Largeur de la sangle : 45 mm
- Capacité de poids : 330 lb



Modèle : HL-01

Cordon absorbeur d'énergie

- Matériau : Nylon
- Couleur : Orange, gris, etc.
- Diamètre de la corde : 12 mm
- Longueur : 1,5 m/1,8 m/2 m
- Charge de rupture du câble : > 25 kN
- Capacité de poids maximale : 140 kg



Modèle : HL-02

Longe à double crochet

- Matériau : Nylon
- Couleur : Blanc ou personnalisé
- Matériau du crochet : Acier allié
- Diamètre : 12 mm
- Longueur : 2M
- Tension : 15 kN



Modèle : HL-03

Cordon amortisseur

- Matière : Polyester
- Couleur : vert, jaune, etc.
- Diamètre de la corde : 45 mm
- Longueur : 1,2 m/1,8 m/2 m
- Capacité de poids maximale : 140 kg
- Charge de rupture du câble : > 25 kN

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES



ÉQUIPEMENTS DE **PROTECTION COLLECTIVE** (EPC)



Équipements de Protection collective (EPC)

KIT 2 BALISES MODULABLES STANDARD



RÉF.	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
1090132		1	N°823
1090149		1	N°823
1090156		1	N°823
1090163		1	N°823
1090170		1	N°823

KIT 2 BALISES MODULABLES 2 BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES CLASSE 1



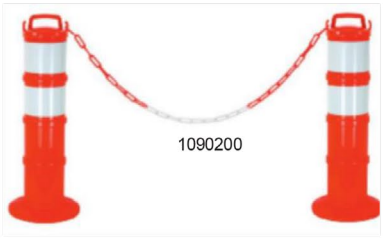

RÉF.	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
1090187	2 balises — 2 bandes rétroréfléchissantes	1	N°824
1090194	2 balises — 2 bandes rétroréfléchissantes	1	N°824
1090200	2 balises — 2 bandes rétroréfléchissantes	1	N°824
1090217	2 balises — 2 bandes rétroréfléchissantes	1	N°824
1090224	2 balises — 2 bandes rétroréfléchissantes	1	N°824
1090231	2 balises — 2 bandes rétroréfléchissantes	1	N°824
1090248	2 balises — 2 bandes rétroréfléchissantes	1	N°824

KIT 2 BALISES MODULABLES 1 BANDE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE CLASSE 1

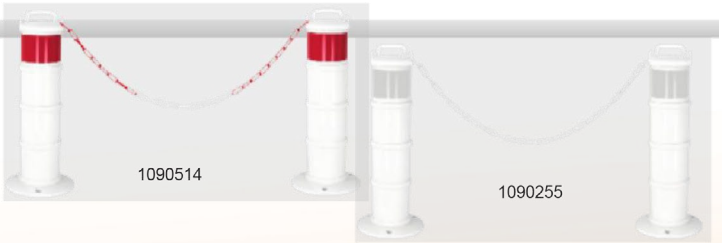

RÉF.	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090255	2 balises — 1 bande rétroréfléchissante	1	N°825
1090514	2 balises — 1 bande rétroréfléchissante	1	N°825

Équipements de Protection collective (EPC)



CÔNES DE CHANTIER
EN POLYÉTHYLÈNE ET PVC

Le cône de chantier de couleur orange fluo permet de délimiter efficacement un périmètre, de signaler un danger temporaire ou de sécuriser une zone à risque sur un chantier.

Que ce soit en PEBD ou en PVC, nos cônes offrent une grande résistance à l'écrasement.



Lest pour cône



CÔNES **PE BANDES BLANCHES**



Indispensable pour toute délimitation.

Matériau souple pour absorption des chocs.

Polyéthylène basse densité (PEBD) souple.

Cône 30 cm, 350 gr - 1 bande blanche. Film adhésif.

Cône 50 cm, 600 gr - 2 bandes blanches. Film adhésif.

Option : Lest de 0.7 kg en matière recyclée qui permet d'alourdir le cône de 50 cm.

RÉF.	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3195316	Cône PEBD souple - 30 cm - 1 bande blanche	20	N°468
3225341	Cône PEBD souple - 50 cm - 2 bandes blanches	10	N°579A
3200003	Lest pour cône 50cm	10	N°162

CÔNES **PVC BANDES BLANCHES OU RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES**





Indispensable pour toute délimitation.
PVC orange.

Cône 50 cm, 1,250 kg en PVC. 2 types de bandes.

Cône 75 cm, 4 kg.

Distance de visibilité de nuit:
Classe 1 = jusqu'à 100m
Classe 2 = jusqu'à 250 m

RÉF.	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3205312	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes blanches	10	N°464
3219111	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétroréfléchissantes classe 2	10	N°465
3205022	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétroréfléchissantes classe 1	10	N°579
3205008	Cône PVC - 75 cm - 2 bandes blanches	5	N°577



RUBANS DE CHANTIER
HAUTE RÉSISTANCE

RUBANS DE CHANTIER 50 MM SUR MANDRIN PLASTIQUE



Ruban de chantier rouge/blanc ou jaune/noir.
Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle.
Matière du film : Polyéthylène, comprend 40% de recyclé.
Matériau du mandrin: plastique recyclé à 100%.

RÉF.	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3055016	Ruban de chantier 50 mm x 100 m	10	N°515
3055054	Lot 12 Rubans de chantier 50 mm x 100 m	1 lot	N°526
3060003	Ruban de chantier 50 mm x 100 m	10	N°527

RUBANS DE CHANTIER HAUTE RÉSISTANCE



Ruban de chantier rouge/blanc ou rouge/jaune.
Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle.

	RÉF.	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
EN CARTON DÉVIDOIR	3055047	Ruban de chantier 50 mm x 100 m	10	N°516
	3075045	Ruban de chantier 65 mm x 100 m	10	N°520
	3085044	Ruban de chantier 65 mm x 200 m	10	N°522
EN ROULEAU	3065015	Ruban de chantier 50 mm x 200 m	10	N°517
	3075014	Ruban de chantier 65 mm x 100 m	10	N°519
	3085013	Ruban de chantier 65 mm x 200 m	10	N°521
	3029116	Ruban de chantier 50 mm x 100 m	10	N°511
	3039115	Ruban de chantier 50 mm x 200 m	10	N°512
	3055009	Ruban de chantier 50 mm x 500 m	10	N°591

Équipements de Protection collective (EPC)

NOVAP

RUBANDECHANTIER 50mmx100m **INDÉCHIRABLE**



INDÉCHIRABLE

RÉF.	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
3055108		10	N°518

Ruban de chantierqualitéindéchirable.

Rouleaude50mmx100m.Color is :Rouge/Blanc.

RUBANDECHANTIER **ÉCONOMIQUE**

NOUVEAU

Rouleau de 50 m = Choix éco-responsable Lutte contre le gaspillage

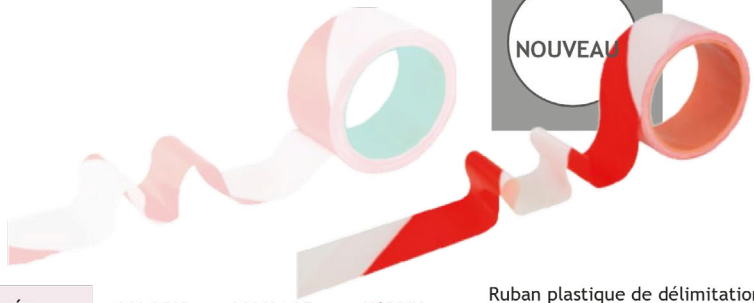

	RÉF.	COLORIS	COLISAGE	N°PRIX
100M	3050004		20	N°500
50M	3050011		10	N°513

Ruban plastique de délimitation de chantier. Qualité courante PE.

Rouleau de 50 mm
Longueur 100m ou 50m.
Coloris : Rouge/Blanc.

RUBANSDECH ANTIER**SPÉCI AL LINÉAIRES**



SPÉCIAL LINÉAIRE

- Carton-Présentoir de 40 rouleaux gencodés. Dimensions du carton : 260 x 405 x 400 mm.
- Distributeur en colonne: de 24 rouleaux gencodés. Dimensions du distributeur : 1250 x 150 x 130 mm.

	RÉF.	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
EN CARTON PRÉSENTOIR	3000054	Ruban 50 mm x 100 m	40	N°514
	3000047	Ruban 50 mm x 100 m	40	N°505
EN DISTRI-BUTEUR COLONNE	3055115	Ruban 50 mm x 100 m	24	N°497

Équipements de Protection collective (EPC)

NOVAP



CHEVALET DE **SIGNALISATION**

DANGERS



4291000



4291017



4291024



4291031



4291048



4291055



4291659



Flu
4292120



Flu
4292137



Flu
4292144

INTERDICTIONS



4291062



4291079



4291086



4291093



4291109



4291116

OBLIGATIONS



4291123



4291130



4291147



4291154



4291161


4291178

RÉF.	DÉSIGNATION	COLISAGE	N° PRIX
Voir ci-dessus	Chevalet de signalisation pliable	3	N°580

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

SÉCURITÉ **INCENDIE**



Gamme AFREX

AFREX

Gamme Pression Auxiliaire AFREX

La gamme AFREX à pression auxiliaire se démarque par son confort d'utilisation, grâce à une poignée plastique ergonomique de couleur et une percussion en levant. Son design spécifique et ses options de personnalisations (couleurs, équipements,...) en font la gamme idéale pour la distribution.





Additif biodégradable à 99.9% sous 21 jours.

MODÈLES EAUX	6L		9L	
Eau	A013932	13A	A013933	21A
Eau + Additif	A013928	21A-233B	A013929	27A-233B
Eau + Additif Hautes performances	A017813	27A-233B	A017818	43A-233B
Eau + Additif + Antigel	A014451	13A-144B	A014452	21A-183B
Eau + Additif Ecologique	A027131 Equipé : A027267	21A-183B-75F	A027132 Equipé : A027268	27A-233B-75F
Palettisation LxlxH (Quantité par palette)	800x1200x1575 (64 appareils)		800x1200x1625 (40 appareils)	
Poids de la palette	700 kg ± 5 kg		584 kg ± 5 kg	

MPA Dresden



MODÈLES POUDRES	4KG		6KG		9KG	
Poudre polyvalente ABC	A014657	13A-113B-C	A013930	34A-233B-C	A013931	43A-233B-C
Palettisation LxlxH (Quantité par palette)	800x1200x1575 (64 appareils)				800x1200x1625 (40 appareils)	
Poids de la palette	528 kg ± 5 kg		700 kg ± 5 kg		584 kg ± 5 kg	

MPA Dresde

Photos non contractuelles. Modèles équipés disponibles sur demande (embase, cache soufflette, enjoliveur.)

Gamme AFREX

Gamme Pression Auxiliaire AREX

La gamme AREX à pression auxiliaire allie simplicité de fonctionnement et compacité. Elle se concentre sur l'essentiel pour garantir des appareils ergonomiques, polyvalents et robustes.



MODÈLES EAUX	6L		9L	
Eau	A013926	13A	A013927	21A
Eau + Additif	A013921	13A-183B	A013923	27A-233B
Palettisation LxlxH (Quantité par palette)	800x1200x1575 (64 appareils)		800x1200x1625 (40 appareils)	
Poids de la palette	700 kg ± 5 kg		584 kg ± 5 kg	



MODÈLES POUDRES	6KG		9KG	
Poudre polyvalente ABC	A013924	34A-183B-C	A013925	43A-233B-C
Palettisation LxlxH (Quantité par palette)	800x1200x1575 (64 appareils)		800x1200x1625 (40 appareils)	
Poids de la palette	700 kg ± 5 kg		584 kg ± 5 kg	

Photos non contractuelles. Modèles équipés disponibles sur demande (embase, cache soufflette, enjoliveur.)

Gamme EUROFEU

eurofeu

ORIGINE FRANCE GARANTIE
IHYCert. 6127186
Gamme Pression Auxiliaire
SPIT/EUROTECH/EUROTOP



Modèle Ecologique



Modèle EUREXTREM



Modèles EPA

21534
L'eau de cet extincteur est traitée avec un agent bactéricide fongicide. Concentration ≤ 0.4 %

Additif biodégradable à 99.9% sous 21 jours.

MODÈLES EAUX	6L		9L		12L	
Eau	A013912	13A	A013913	21A		
Eau + Additif	A013893	21A-233B	A013894	27A-233B	A018852	A-B
Eau + Additif + Antigel	A014448	13A-144B	A014447	21A-183B		
Eau + Additif Hautes Performances	A017814	27A-233B	A017819	43A-233B		
Eau + Additif Ecologique	A021808 Equipé : A018674	21A-183B-75F	A021809 Equipé : A018675	27A-233B-75F		
Gamme EUREXTREM	A021536	21A-183B-75F	A021537	21A-233B-75F		
Palettisation LxlxH (Quantité par palette)	800x1200x1575 (64 appareils)		800x1200x1625 (40 appareils)		230x190x820 (37 appareils)	
Poids de la palette	700 kg ± 5 kg		584 kg ± 5 kg		700 kg ± 5 kg	



Modèle Poudre ABC -BC



Modèle EUREXTREM



Modèle Poudre D

MODÈLES POUDRES	6KG		9KG		12KG	
Poudre polyvalente ABC	A013895 Équipé : A014502	34A-233B-C	A013911 Équipé : A014501	43A-233B-C	A018804	55A-233B-C
Poudre BC Biex	A017171	113B-C	A017172	233B-C	A020269	B-C
Poudre BC Granito*	A028180	B-C	A028182	B-C		
Poudre ABC EUREXTREM	A020350	34A-233B-C	A020351	43A-233B-C		
Poudre BC EUREXTREM	A026504	113B-C	A026505	233B-C		
Poudre D*	A024605	D	A024606	D		
Palettisation LxlxH	800x1200x1575 - 64 appareils		800x1200x1625 - 40 appareils		230x190x820 37 appareils	
Palettisation Poudre D	800x1200x1586 - 20 appareils		800x1200x1686 - 20 appareils			
Poids de la palette	700 kg ± 5 kg		584 kg ± 5 kg		700 kg ± 5 kg	
Poids palette Poudre D	260 kg ± 5 kg		338 kg ± 5 kg			

Photos non contractuelles. Modèles équipés disponibles sur demande

*Modèles CE non disponibles en NF

Gamme STOPFEU II – APPAREILS CYLINDRIQUES

La gamme d'appareil sur roues STOPFEU II se caractérise par ses nombreuses déclinaisons, qui permettent de s'adapter facilement à vos besoins. Ses différentes capacités, de 25 à 100 Kg/L, ainsi que la diversité de ses agents extincteurs en font une gamme polyvalente de référence sur le marché.



MODÈLES EAUX	CAPACITÉ	FOYERS	CODE ARTICLE
Eau	50 L	A	A031895
Eau + Additif	25 L	A-B	A031903
Eau + Additif	50 L	A-B	A031892
Eau + Antigel	50 L	A	Nous consulter
Eau + Additif + Antigel	50 L	A-B	A031890
Eau + Additif Écologique	50 L	A-IVB	A031882 Conformité norme EN 1866-1
Eau + Additif	100 L	A-B	A025309

Option roue pneumatique sur demande



MODÈLES POUDRES	CAPACITÉ	FOYERS	CODE ARTICLE
Poudre ABC	25 Kg	A-B-C	A025330
Poudre BC	25 Kg	B-C	A025331
Poudre D	25 Kg	D	A025332
Poudre ABC	50 Kg	A-IIIB-C	A031884 Conformité norme EN 1866-1
Poudre BC	50 Kg	B-C	A031886
Poudre D	50 Kg	D	A031898
Poudre ABC	100 Kg	A-B-C	A025318
Poudre BC	100 Kg	B-C	A025319

Photos non contractuelles. Modèles équipés disponibles sur demande (embase, cache soufflette, enjoliveur.)

INTRODUCTION CO_2 - Gamme ACIER

Eurofeu vous propose une gamme complète d'appareils CO_2 :

- Acier léger, de 2 à 5 Kg
- Aluminium, de 2 à 5 Kg
- Appareils sur roues, de 10 à 50 Kg





MODÈLES CO_2	2KG CO_2		5KG CO_2	
Code article Eurofeu	A028293	34B	A028294	89B
Code article Exper	A022250	34B	A022251	89B
Décor Argenté*	A028375	B	-	-
Décor Doré*	A028757	B	-	-
Palettisation LxlxH (Quantité par palette)	1100x1100x900 73 appareils		1100x1100x900 32 appareils	
Poids de la palette	460 kg ± 5 kg		464 kg ± 5 kg	

*La gamme DÉCOR se démarque par ses couleurs originales. Modèles non NF



A023931 A023932 A023933 A023934 A000304

MODÈLES CO_2	CAPACITÉ	FOYERS	CODE ARTICLE
10 Kg CO_2	10 kg	B	A023931
20 Kg CO_2	20 kg	B	A023932
30 Kg CO_2	30 kg	B	A023933
50 Kg CO_2	50 kg	B	A023934
2 x 10 Kg CO_2	2x 10 kg	B	A000304
Extincteurs sur roues vanne à volant	10 kg	B	A025471

Photos non contractuelles. Modèles équipés disponibles sur demande (embase, cache soufflette, enjoliveur.)

INTRODUCTION CO_2 – Gamme ALUMINIUM



MODÈLES CO_2	2KG CO_2		5KG CO_2	
[illegible]	A002271	[illegible]	A002271	[illegible]
Softgraphite SRT	[illegible]	310	[illegible]	560
Softgraphite SRT	[illegible]	310	[illegible]	560
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Palettisation (détail (Quantité par palette)	[illegible] 20 appareils		[illegible] 20 appareils	
Poids de la palette	[illegible]		[illegible]	

[illegible]

ÉCHANGES STANDARDS CO_2

Les frais de retour et d'envoi sont applicables sur les appareils non échangés.



ECHANGES STANDARDS	2KG CO_2	5KG CO_2
Softgraphite EUROPE1 ALUMINIUM	A002251	A002259
Softgraphite [illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Gamme EUROFEU

- Protection contre les intempéries et les poussières
- Composition : 100% Polyester, revêtement 100% PVC,
- Classé M1,
- Housse imperméable, usage intérieur ou extérieur,
- Couleur rouge ou grise permettant une visibilité optimale et une identification rapide grâce au pictogramme universel extincteur,
- Sangle d'accrochage avec scratch,
- Coutures intérieures,

	6 Kg avec logo extincteur jaune	6 L avec logo extincteur bleu	9 Kg avec logo extincteur jaune	9 L avec logo extincteur bleu	2 Kg CO_2	5 Kg CO_2
Code Article	A024868	A024869	A024870	A024871	A022670	A022671
						

	6 Kg/L avec logo Eurofeu	9 Kg/L avec logo Eurofeu	2 Kg CO_2	5 Kg CO_2
Logo Eurofeu	A028967	A028969	A028971	A028972
				



Sangle d'accrochage avec scratch



Composition : 100% Polyester
Revêtement 100% PVC M1

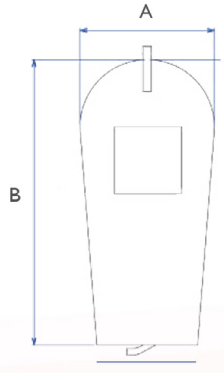

Photos non contractuelles

Dimensions en mm*	6 Kg/L	9 Kg/L	2 Kg CO_2	5 Kg CO_2
A (largeur totale)	390 mm	400 mm	380 mm	420 mm
B (hauteur)	700 mm	850 mm	630 mm	1050 mm
C (diamètre base)	300 mm	300 mm	190 mm	190 mm

GONDOLES À SOLVANT

- Extincteur ABC automatique en cas d'incendie,
- En fonction du besoin, les gondoles peuvent être superposées à la hauteur voulue,
- Manomètre de contrôle pour vérifier immédiatement si l'extinction est opérationnelle,
- Gondoles destinées à la présentation et au stockage de produits inflammables sur un lieu de vente,
- Livré avec l'extincteur.

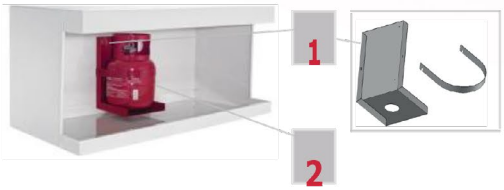

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Code article	A004683	A000387	A004684	A021737
Dimensions (mm)	990 x 452 x 450	1240 x 452 x 450	1320 x 452 x 450	1320 x 452 x 450
Couleur	Beige	Beige	Beige	Grise
Capacité de stockage	56 bouteilles de 1 litre	80 bouteilles de 1 litre	85 bouteilles de 1 litre	85 bouteilles de 1 litre

Pièces Détachées		
N°	Code article	Désignation
1	A023378	Kit adaptation Extinction automatique gondole
2	A000339	Extincteur AE6G - 6kg ABC Sprinkler 68°C





BACS À SABLE ET BACS DE RÉTENTION

BACS À SABLE

Bac à sable avec pelle

- Excellente résistance mécanique à la traction et à la rupture,
- Résistance à l'exposition aux rayons U.V,
- Fermeture autobloquantes à l'ouverture.

DESIGNATION	CODE ARTICLE
Code article bac + pelle	A025945
Code article bac	A022797
Poids	6,3 Kg
Dimensions (externe)	655 L x 520 l x 570 H mm
Dimensions (interne)	536 L x 420 l x 537 H mm
Volume	108,5 L



A025945



Pelle seule, disponible avec les accessoires à la page suivante

Bac à sable avec couvercle acier rouge

- Fond plat.
- Épaisseur 1mm

INFORMATIONS	
Code article	A004680
Poids	13 Kg
Dimensions (externe)	L : 600 x H : 440 x P : 432 mm
Dimensions (interne)	L : 576 x H : 400 x P : 430 mm
Volume	100L



A004680

↘Vendu en Kit, montage à réaliser. Code couvercle seul : A004682

Photos non contractuelles

MATERIEL DE SECOURS

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

Trousse secours médecine Travail 8-20 personnes	A022370	• Poids : 1,3 kg, • Dimensions : 32 x 29 x 11 cm, • Idéal pour une équipe de 8 à 20 personnes, • Mallette en polypro rouge.	
Trousse de secours souple pour voiture	A017237	• Poids : 0,33 Kg • Dimensions : 180x120x50 mm • Trousse de secours en nylon, • Nombreuses pochettes de rangement, • Idéale pour équiper les flottes de véhicules, • Équipée de 2 éthylotests obligatoires dans tous les véhicules depuis 2012.	
Trousse de secours en polypro valisette 10 personnes	A003751	• Poids : 1,5 kg, • Dimensions : 35 x 30 x 9 cm, • Idéal pour une équipe de 8 à 12 personnes, • Mallette très pratique et facile à transporter, • Trousse mise sous film rétractable avec une fiche couleur de la composition.	
Trousse de secours en polypro valisette 4 personnes	A003693	• Poids : 400 g, • Dimensions : 24 x 20 x 5 cm, • Idéal pour une équipe de 1 à 4 personnes, • Mallette idéale pour tout type d'intervention.	
Trousse de secours en polypro et support mural 8 personnes	A003908	• Poids : 700 g, • Dimensions : 26 x 20 x 9 cm, • Idéal pour une équipe de 4 à 8 personnes, • Multi-activités & idéal pour tout type d'intervention, • Livré avec un support mural.	
Trousse de secours en polypro et support mural 4 personnes	A003907	• Poids : 400 g, • Dimensions : 24 x 20 x 5 cm, • Idéal pour une équipe de 1 à 4 personnes, • Mallette Multi-activités, • Livré avec un support mural, • Trousse mise sous film rétractable avec une fiche couleur de la composition.	
Trousse de secours composite rouge 5 personnes BTP	A012771	• Poids : 580 g, • Dimensions : 24 x 20 x 5 cm, • Idéal pour une équipe de 1 à 5 personnes, • Mallette spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP et de la maintenance en fonction des risques et de l'importance de leur chantier.	
Trousse de secours composite rouge 10 personnes BTP	A003912	• Poids : 1 kg, • Dimensions : 27 x 23 x 8 cm, • Idéal pour une équipe de 5 à 10 personnes, • Mallette en polypro rouge spécialement conçue pour les besoins des professionnles du BTP et de la maintenance.	

Photos non contractuelles

appauvrie en oxygène.

EXTINCTION AUTOMATIQUE FIRETREX© DHP CO_2

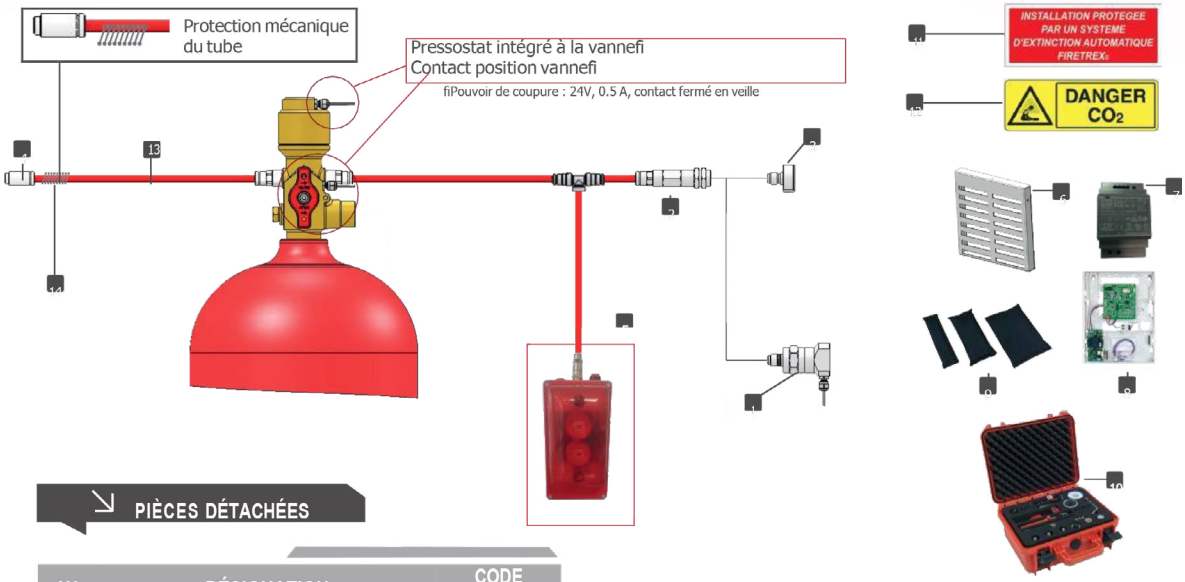

PIÈCES DÉTACHÉES

N°	DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Pièces Détachées		
1	Pressostat d'alarme (250V 4A)	A002428
2+3	Embout Fin Ligne CO2, N²+ Manomètre	A002429
2	Embout Fin Ligne CO2, N² sans Manomètre	A019088
3	Manomètre FIRETREX seul	A001057
4	Bouchon fin de ligne tube FIRETREX	A014571
5	Sirène 110 dB autonome avec flash intégré (livrée sans raccord tube. Raccords disponibles p.161)	A030697
6	Grille guillotine 280x280 alimentation 24V CC	A028689
	Grille guillotine 340x340 alimentation 24V CC	A028688
7	Alimentation 24v 60W Pour Grille Guillotine	A028561
8	Transmetteur NFA2P Digicall 31DIP 8Ent 4So. Accessoires p.159	A030991
9	Coussin Coupe Feu L 250x180x35mm	A028416

ACCESSOIRES DE POSE

	DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
10	Mallette d'installation équipée (descriptif p.161)	A026541
	Presse étoupe D9	A014745
	Passe fil D6	A002442
	Collier fixation tube FIRETREX plastique	A016629
	Collier fixation tube FIRETREX métal caoutchouc	A002440
	Collier Fixation Alu + caoutchouc diamètre 10-12 pour ressort inox	A021774
	Colring (paquet de 100)	A009087
	Embase autocollante pour collier colson	A002441

Photos non contractuelles

LIGNE DE DÉTECTION

N°	DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Panneaux 150x60		
11	Installation protégée par un système automatique FIRETREX 150 x 60 mm	A021726
12	Danger asphyxie CO_2	Nous consulter
Tube Firetrex et accessoire tube		
13	Tube FIRETREX noir 148 C° - au mètre	A014572
14	Ressort de protection inox pour tube de détection FIRETREX En bobine de 10 mètres	A020281
Raccord laiton diamètre 6 instantané double joint tube détection		
Visuels p.159	Union droit diamètre 6	A014544
	Coude diamètre 6	A014546
	Té égal diamètre 6	A014545
	Droit diamètre 6 G1/8	A016633
	Coude diamètre 6 G1/8	A016632
	Té diamètre 6 G1/8	A016631
Raccord à bague + Joint haute vibration tube détection		
Visuels p.159	Union droit diam 6	A027019
	Coude diam 6	A027022
	Té égal diam 6	A027025
	Droit diam 6 G1/8	A027018
	Coude diam 6 G1/8	A027021
	Té égal diam 6 G1/8	A027023
	Fin de ligne avec manomètre haute vibration	A028962
	Bouchon fin de ligne	A027020

ECS-CMSI Conventionnelle (centrale compacte)



La Kara® 8 UP ECS et CMSI est un Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS)conventionnel et un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
(CMSI), conçu pour gérer les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A avec équipement d'alarme (EA) de type 1.
L'ECS possède 8 boucles de détection conforme aux normes NF EN54-2 et 54-4.
Le CMSI est composé d'une Unité de Gestion d'Alarme (UGA) et de 3 fonctions de mise en sécurité paramétrables en émission ou rupture de courant
avec ou sans contrôle de position.
Conformément à la réglementation, ces deux systèmes sont dotés d'une indépendance fonc-tionnelle (alimentations distinctes). La Kara® 8 UP
innove par son fonctionnement sous une tension 12 V. Le paramétrage de l'ECS ou du CMSI s'effectue sur le clavier en face avant ou par PC via le
logiciel de configuration Kara® 8 PC.



KARA 8 UP
ECS CMSI conventionnel 8 boucles 1 UGA 3 fonctions CMSI ET/MT 6 avec contrôle de position ou non.
Une fonction « diagnostic » permet de déterminer facilement l'origine des dérangements sur chacune des boucles.
Autonomie >12h en veille
Paramétrage par la face avant ou par PC
AES interne ou externe
Programmation ouverte
A010611

CE 0333 NF



SEXTANT-DOC
Détecteur de fumée optique conventionnel
Détection par chambre d'analyse de fumée optique fonctionnant sur le principe de la diffusion de lumière. Indication d'action interne par indicateur rouge fixe, intégré au détecteur.
A026639



SEXTANT-IA
Indicateur d'action
Conçu pour le signalement des têtes de détections en alarme dans un volume protégé. Il permet de localiser rapidement le lieu de l'alarme feu.
Nous consulter



SEXTANT-DMR
Déclencheur Manuel d'alarme avec Liaison radioélectriques
Communique avec un Sextant-OIR. Ce déclencheur manuel est doté d'une fonction de test.
A028056



SEXTANT-OIR
Dispositif d'entrée/sortie radio
Dispositif d'entrée etsortie radio conçu pour servir de passerelle entre les détecteurs de fumée Sextant-DOR et les déclencheurs manuels Sextant-DMR afin de transmettre les informations feu et défaut à L' ECS sur lequel il est câblé.
A028057



SEXTANT-DOR
Détecteur de fumée adressable avec liaisons radioélectriques
Détecteur de fumée optique radio adressable.
Le DOR fonctionne avec le Sextant-OIR qui lui assigne automatiquement son adresse.
A028054



NEMO-C
Déclencheur manuel conventionnel
Clé de réarmement en façade.
A014479



SEXTANT-DSVAF ET DSVAF-R
Dispositif sonore et visuel d'alarme feu avec flash de couleur blanc et rouge
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. Le DSVAF génère
à la fois un fort signal sonore et unpuissant flash lumineux en cas d'alarme feu. A026091
Le Sextant-DSVAF-R possède les mêmes caractéristiques que le Sextant-DSVAF mais dispose d'un signal lumineux rouge.
A028170



SEXTANT-DVAF ET DVAF-R
Dispositif visuel d'alarme feu avec flash de couleur blanc et rouge
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. La puissance du signal lumineux, un flash blanc avec une fréquence de 0,5 Hz ou 1 Hz, est conforme à la norme NF EN54-23.
Le Sextant-DVAF-R possède les mêmes caractéristiques que le Sextant-DVAF mais dispose d'un signal lumineux rouge.
A027529



SEXTANT-DSAF
Dispositif sonore d'alarme feu
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. La puissance du signal sonore est conforme à la norme NF EN54-3 : supérieure à 90 dB à 2 m.
A026642



AVISO-E
Tableau de report d'exploitation
A015821

SSI CATÉGORIE A - EA TYPE 1

MATÉRIEL ASSOCIÉ PACIFIC TYPE A

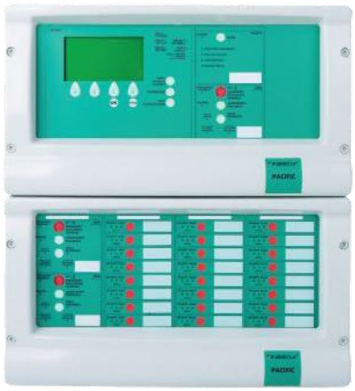

Les Pacific® Type A et Type B sont des Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) conçus respectivement pour gérer des Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) d'un SSI de catégorie A et de catégorie B. La catégorie A comporte un Équipement d'Alarme (EA) de type 1, modulaire auto-adressable, autorisant 256 fonctions (UGA/IGH, désenfumage, compartimentage ou arrêt technique).
Les matériels déportés MDA4 sont raccordés et communiquent avec le tableau central via des voies de transmission "rebouclées".
Les CMSI Pacific innovent au niveau de la gestion des Alimentations Électriques Extérieures (AES). Les matériels déportés sont alimentés localement par une AES via une carte de gestion d'alimentation MEAE. Elle permet le bouclage de l'alimentation sans perdre de zone de sécurité en intégrant au maximum 16 MDA4 par boucle d'alimentation. Chaque matériel déporté dispose d'une électronique capable d'isoler si nécessaire une section de ce réseau soumise à un court-circuit.

CE 0333 NF

PACIFIC TYPE A
CMSI adressables 256 fonctions pour SSI de catégorie A.
Distribution optimisée du câblage entre les points de commande des DCT et DAS
Programmation intuitive
Protection des sorties contre les courts circuits : câblage à chaud de tous les modules mda4 modules
auto-adressables
Fonction arrêt et réarmement des moteurs par le bus CMSI
Alimentation locale rebouclée sur une boucle de courant pilotée par module MEAE
Téléchargement rapide depuis un pc de la configuration
Sorties de communication MODBUS/JBUS ou MODBUS/TCP-IP, RS-232 ou RS-485
Fonctionnement en réseau avec 10 ECS BALTIC
Nous consulter



CORAIL EAES/EAE
Équipements d'alimentation électrique et équipements d'alimentation en sécurité énergie
Les Corails 24-2 sont proposées en coffret plastique (CP) et batterie 7,2 Ah, coffret métallique (CM) avec batterie 7,2 Ah ou 12 Ah, et sur rail (RL) avec batterie 7,2 Ah ou 12 Ah.
Nous consulter



AVISO-LCD
Tableau de report d'exploitation
Nous consulter



AVISO-E
Tableau de report d'exploitation
A015821



SEXTANT-DSVAF ET DSVAF-R
Dispositif sonore et visuel d'alarme feu avec flash de couleur blanc et rouge
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. Le DSVAF génère
à la fois un fort signal sonore et unpuissant flash lumineux en cas d'alarme feu.
Le Sextant-DSVAF-R possède les mêmes caractéristiques que le Sextant-DSVAF mais dispose d'un signal lumineux rouge.
A026091



SEXTANT-DVAF ET DVAF-R
Dispositif visuel d'alarme feu avec flash de couleur blanc et rouge
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. La puissance du signal lumineux, un flash blanc avec une fréquence de 0,5 Hz ou 1 Hz, est conforme à la norme NF EN54-23.
Le Sextant-DVAF-R possède les mêmes caractéristiques que le Sextant-DVAF mais dispose d'un signal lumineux rouge.
A027529



SEXTANT-DSAF
Dispositif sonore d'alarme feu
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. La puissance du signal sonore est conforme à la norme NF EN54-3 : supérieure à 90 dB à 2 m.
A026642



MDA4
Module MDA4 - Boîtier deporte 4 voies Le MDA4 est un module déporté 4 voies entrées/sorties. Chaque voie est indépendante les une des autres. Une sortie peut contrôler les DAS à rupture ou à émission ou gérer une fonction UGA. Il permet aussi le contrôle de position (position d'attente ou de sécurité)
Une 5ème voie existe paramétrable uniquement en entrée pour la reprise d'information MEAE
A015697



Photos non contractuelles

SSI CATÉGORIE B – EA TYPE 2A

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

MATÉRIEL ASSOCIÉ KARA 8 UP TYPE B



La Kara® 8 UP Type B est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie conçu pour gérer des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie B avec équipement d'alarme (EA) type 2A.
Le CMSI Kara® 8 UP Type B intègre une unité de signalisation pour les déclencheurs ma-nuels de 8 lignes conventionnelles et composé d'une Unité de Gestion d'Alarme (UGA) et de 3 fonctions de mise en sécurité paramétrables en émission ou rupture de courant.



KARA 8 UP TYPE B
CMSI conventionnel 256 fonctions
Une fonction «diagnostic» permet de déterminer facilement l'origine des dérangements sur chacune des boucles.
Autonomie de 72H en veille
Paramétrage par la face avant ou par PC
AES interne ou externe
Programmation ouverte
A015741

CE 0333 NF



BUCCIN
Dispositif sonore d'alarme feu; alarme générale sélective
Efficace et peu encombrant, émet un son NF supérieur à 90 dB à 2m (classe B). Des entrées de câbles, prévues sur les quatre faces, permettent un raccordement aisé. Il peut également être raccordé par câble encastré.
A027692



SIROCCO-C & ME
Dispositif sonore d'alarme feude forte puissance, alarme vocale
Les Sirroco-C et Me sont des diffuseurs sonores de forte puissance
conforme à la norme EN54-3
Le diffuseur Sirroco-Me permet de diffuser en plus du son NF un message d'alarme vocal en français ou en anglais.
C : A010721
Me : A015827



NEMO-C
Déclencheur manuel conventionnel
Clé de réarmement en façade.
A014479



AVISO-E
Tableau de report d'exploitation
A015821



SEXTANT-DSVAF ET DSVAF-R
Dispositif sonore et visuel d'alarme feu avec flash de couleur blanc et rouge
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. Le DSVAF génère
à la fois un fort signal sonore et unpuissant flash lumineux en cas d'alarme feu.
Le Sextant-DSVAF-R possède les mêmes caractéristiques que le Sextant-DSVAF mais dispose d'un signal lumineux rouge.
A026091



SEXTANT-DVAF ET DVAF-R
Dispositif visuel d'alarme feu avec flash de couleur blanc et rouge
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. La puissance du signal lumineux, un flash blanc avec une fréquence de 0,5 Hz ou 1 Hz, est conforme à la norme NF EN54-23.
Le Sextant-DVAF-R possède les mêmes caractéristiques que le Sextant-DVAF mais dispose d'un signal lumineux rouge.
A027529



SEXTANT-DSAF
Dispositif sonore d'alarme feu
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. La puissance du signal sonore est conforme à la norme NF EN54-3 : supérieure à 90 dB à 2 m.
A026642

SSI CATÉGORIE B – EA TYPE 2A

MATÉRIEL ASSOCIÉ BALTIC 512 TYPE B



La Baltic® 512 type B est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) conçu pour gérer des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie B avec équipement d'alarme (EA) de type 2A.
La Baltic® 512 type B intègre une carte Unité de Signalisation (US) de 512 points de détection, 512 zones de déclencheurs manuels et le CMSI composée d'une Unité de Gestion d'Alarme (UGA) et de 3 fonctions de mise en sécurité en émission ou rupture de courant avec ou sans contrôle de position.

CE 0333 NF



BALTIC 512 TYPE B
CMSI adressable 512 points 3 fonctions de mise en sécurité 1 UGA.
Une fonction "diagnostic" permet de déterminer facilement l'origine des dérangements sur chacune des boucles
Autonomie > 12 heures en veille
Paramétrage par la face avant ou par PC
AES interne ou externe
Programmation ouverte
Nous consulter



NEMO-112A
Déclencheur manuel adressable avec enceinte étanche
A020410



AVISO-LCD
Tableau de report d'exploitation
Nous consulter



AVISO-E
Tableau de report d'exploitation
A015821



SEXTANT-DSVAF ET DSVAF-R
Dispositif sonore et visuel d'alarme feu avec flash de couleur blanc et rouge
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. Le DSVAF génère
à la fois un fort signal sonore et unpuissant flash lumineux en cas d'alarme feu.
Le Sextant-DSVAF-R possède les mêmes caractéristiques que le Sextant-DSVAF mais dispose d'un signal lumineux rouge.
A026091



SEXTANT-DVAF ET DVAF-R
Dispositif visuel d'alarme feu avec flash de couleur blanc et rouge
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. La puissance du signal lumineux, un flash blanc avec une fréquence de 0,5 Hz ou 1 Hz, est conforme à la norme NF EN54-23.
Le Sextant-DVAF-R possède les mêmes caractéristiques que le Sextant-DVAF mais dispose d'un signal lumineux rouge.
A027529



SEXTANT-DSAF
Dispositif sonore d'alarme feu
Conçu pour un volume de couverture de 192m3 maximum. La puissance du signal sonore est conforme à la norme NF EN54-3 : supérieure à 90 dB à 2 m.
A026642

Gamme URA

ura
Gestion durable de la sécurité

SATI

BAES Uralight

- Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm/1h et consommation 3,9W - livré avec pictogramme repositionnable
- Consommation en veille de 3,9 W
- Livré avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
- Certifié NF AEAS



DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	FLUX EN LMS	IP	IK
BAES Uralight	A010817	45	42	07

BAES Uraproof

- Version étanche,
- 100% LEDs,
- Garantie 4 ans.



DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	FLUX EN LMS	IP	IK
BAES SATI Uraproof étanche	A018216	45	66	10

BAES Uraone

- 100% LEDs,
- Garantie 2 ans.



DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	FLUX EN LMS	IP	IK
BAES SATI Uraone	A018741	45	42	07

Gamme LEGRAND

legrand®

SATI

BAES SATI Connecté

- Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh à faible impact sur l'environnement
- Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App. Legrand ERP connecté
- Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation



DÉSIGNATION	CODE ARTICLE	FLUX EN LMS	IP	IK
BAES SATI connecté	A011379	45	43	07

Photos non contractuelles

SIGNALÉTIQUE

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES



054



055


056


057



301



058



302



312



321


322


323



607



		054	055	056	057	301	302	312	321	322	323	058	607
150 x 200 mm	PVC	A019824	A019828	A019825	A019826	A019827	A019823			A020608	A020572	A019834	A028989
	PVC recto/verso	A020610	A020612	A020614	A020615								
100 x 150 mm	PVC	A019829	A019832	A019830	A019831			A019833	A020606	A020607	A020092	A019835	A029147
	PVC recto/verso											A020618	
200 x 250 mm	PVC recto/verso											A020617	
Adhésif marquage au sol antidérapant Extincteur. Dimensions : 500 x 300 mm												A030632	


059


194


198


064

La flèche doit toujours être située sous le signal de l'équipement qu'elle accompagne et sa longueur est limitée à celle du signal.




213

Baies accessibles aux sapeurs pompiersfi


634
324

		059	064	194	198	213	324	634
100 x 100 mm	PVC	A019536		A019539	A019542			
	VINYLE	A019580		A019585	A019586			
150 x 150 mm	PVC	A020620						
200 x 200 mm	PVC	A019610		A019612	A019613		A022119	
	PVC recto/verso	A020619	A020622		A020623			
	VINYLE	A019663	A019664	A019665	A019666	A019667		
300 x 300 mm	PVC	A019680	A019681	A019682	A019683			
Adhésif marquage au sol antidérapant Matériel Incendie. Dimensions : 1 000 x 500 mm								A031336



060



571



572

		060	571	573	574
160 x 200 mm	PVC	A019836			
	PVC recto/verso	A020621			
30 x 60 mm	PVC		A022786		
150 x 200 mm	VINYLE			A022789	
29 x 205 mm					A022790
Adhésif marquage au sol antidérapant RIA. Dimensions : 500 x 300 mm					A029290

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

PHOTOLUMINESCENT

TOUS LES PANNEAUX SIGNALÉTIQUES SONT DISPONIBLES EN VERSION PHOTOLUMINESCENTE.



054



055



056



057



301



302



312



321



323

		054	055	056	057	301	302	312	321	323
150 x 200 mm	PVC	A019854	A019853	A019855	A019897	A019852	A019856	A020696	A020697	A020693
100 x 150 mm	PVC	A019898	A019900	A019899	A019857			A020694	A020695	A020692


058



060


059


194


198

		058	059	060	194	198
100 x 100 mm	PVC		A019858		A019901	A019902
200 x 200 mm			A019903		A019904	A019905
300 x 300 mm			A019906		A019907	A019908
100 x 120 mm		A019909				
200 x 250 mm		A019910				
160 x 200 mm				A019911		

PHOTOLUMINESCENT

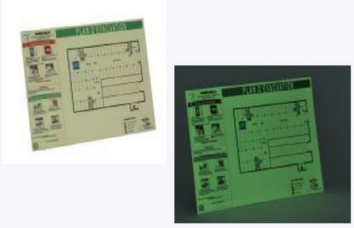

↘ La Directive Européenne 92/58 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail impose la signalisation photoluminescente « en cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel ».

↘ Permet d'identifier les voies d'évacuation (sorties, portes, etc.), les dangers, les obligations ou interdictions, assurant leur pleine compréhension, même dans des situations **d'absence totale de lumière**.

Tous les textes sous les panneaux sont inscrits au catalogue à titre informatif, ils n'apparaissent pas sur les panneaux finaux.
Reportez-vous au tableau pour trouver la référence de votre panneau. Pour toutes commandes spécifiques, n'hésitez pas à nous consulter.

ÉVACUATION

XXX Codes Vert : Sélection des indispensables de la signalétique de sécurité !


001
Sortie de secours en montant vers la droite


002
Sortie de secours en montant vers la gauche


003
Sortie de secours en descendant vers la gauche


006
Sortie de secours en descendant vers la droite


010
Sortie de secours vers le bas


004
Sortie de secours vers la gauche


005
Sortie de secours vers la droite


007
Sortie de secours vers le bas à droite


008
Sortie de secours vers le bas à gauche



160


009
La flèche doit toujours être située ous le signal de l'équipement qu'elle accompagne et sa longueur est limitée à celle du signal.

		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	160
200 x 100 mm	PVC	A019685	A019686	A019687	A019688	A019689	A019690	A019691	A019692	A019693	A019694	
	VINYLE	A019780	A019782	A019785	A019787	A019789	A019791	A019793	A019796	A019798	A019801	
400 x 200 mm	PVC	A019807	A019808	A019809	A019810	A019811	A019812	A019813	A019814	A019815	A019816	A019817
	PVC recto/verso	A020573		A020574	A020575		A020574	A020576		A020643	A020644	
Adhésif marquage au sol antidérapant issue de Secours. Dimensions : 800 x 300 mm												A029289

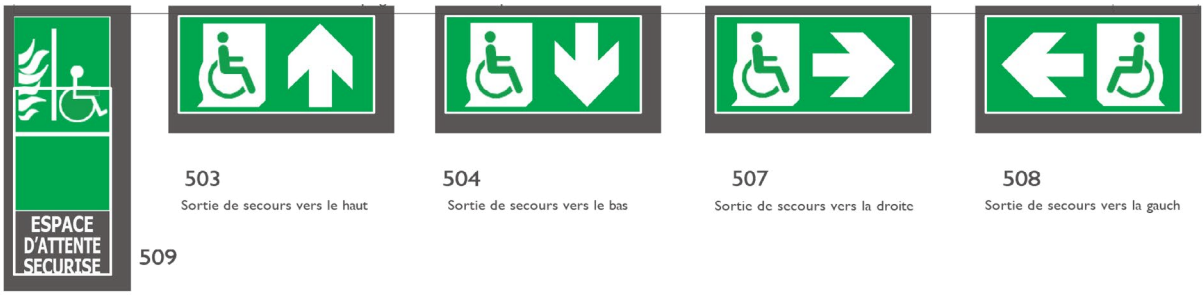

509

503
Sortie de secours vers le haut

504
Sortie de secours vers le bas

507
Sortie de secours vers la droite

508
Sortie de secours vers la gauch

		503	504	507	508	509
300 x 150 mm	PVC	A020309	A020310	A020641	A020639	A020640

EAS



↘ Le Code du Travail prévoit un Espace d'Attente Sécurisé à chaque niveau du bâtiment pour les travailleurs handicapés, en cas d'incendie. Ce dispositif a été précisé dans le décret n°2011-1461 qui précise que tous les bâtiments construits à partir de Novembre 2011 doivent être équipés.

↘ Les **Espaces d'Attente Sécurisés (EAS)** ainsi que le chemin pour y accéder seront clairement mentionnés par une signalétique appropriée.

Tous les textes sous les panneaux sont inscrits au catalogue à titre informatif, ils n'apparaissent pas sur les panneaux finaux.
Reportez-vous au tableau pour trouver la référence de votre panneau. Pour toutes commandes spécifiques, n'hésitez pas à nous consulter.


011

Sortie de secours vers la droite


012

Sortie de secours vers la gauche


204

		011	012	204	205	510
150 x 150 mm	VINYLE	A019915	A019916			
	PVC	A019913	A019914			
200 x 200 mm	PVC			A019611		A020636
300 x 300 mm	PVC			A020642		
400 x 400 mm	PVC			A019859		
600 x 600 mm	PVC			A019860		
600 x 200 mm	PVC				A019876	



205


510



515



516

		515	516
1000 x 300 mm	PVC recto/verso	A020637	A020638

PHOTOLUMINESCENT

TOUS LES PANNEAUX SIGNALÉTIQUES SONT DISPONIBLES EN VERSION PHOTOLUMINESCENTE.





Nez de marche aluminium anti-dérapant

Désignation	Référence
Nez de marche aluminium anti-dérapant (dimensions sur mesure)	A029052


001

Sortie de secours en montant vers la droite


002

Sortie de secours en montant vers la gauche


003

Sortie de secours en descendant vers la gauche


006

Sortie de secours en descendant vers la droite


010

Sortie de secours vers le bas


004

Sortie de secours vers la gauche


005

Sortie de secours vers la droite


007

Sortie de secours vers le bas à droite


008

Sortie de secours vers le bas à gauche



160


009

La flèche doit toujours être située sous le signal de l'équipement qu'elle accompagne et sa longueur est limitée à celle du signal.

		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	160
200 x 100 mm	PVC	A019760	A019762	A019764	A019766	A019768	A019769	A019771	A019772	A019774	A019776	A019778
400 x 200 mm	PVC	A019779	A019781	A019783	A019784	A019786	A019788	A019790	A019792	A019794	A019795	A019797

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES



SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE

PORTAIL MOTORISÉ

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

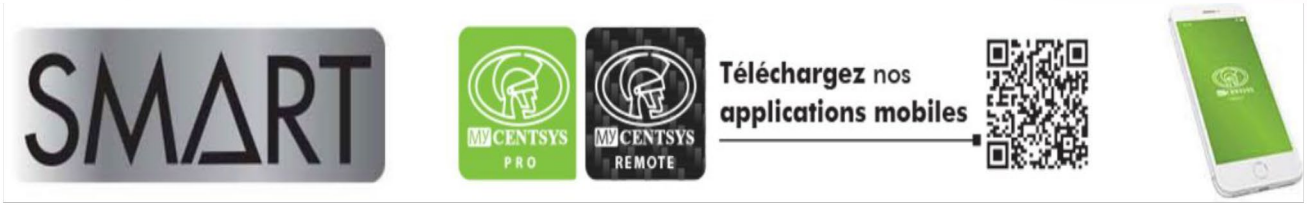



Moteur de portail D3 SMART
Moteur de portail intelligent pour les maison.

Moteur de portail D5-EVO SMART
Moteur de portail domestique et industriel leger.

Moteur de portail D6 SMART
Facilitez-vous la vie avec le nouveau moteur de portail D6 SMART.

Le bloc d'alimentation SMART
Seulement l'électricité nécessaire pour faire fonctionner le moteur SMART.

Interphone métallique pour portail
Dites 'bonjour' au nouveau look de sécurité et de commodité.



Série V SMART
Polyvalente. Virtuose. Visionnaire – la Série V SMART est là pour révolutionner l'automatisation des portails battants.

Application mobile MyCentsys Remote
Découvrez le SMART ECOSYSTEM avec MyCentsys Remote.

Serrure électrique GLX900
Serrure de portail électrique GLX900 pour portails battants et coulissants.

Moteur pour portail battant à bras articulé R6
Le R6 est un portail de distinction évidente que vous serez fier de posséder.

SECTOR II "nouveau lisse rectangulaire LED"
Notre refonte de la lisse à un profil rectangulaire améliore non seulement l'attrait visuel de la barrière, mais améliore également sa résistance et sa durabilité.



Sans Fil Centurion Gate Beam ⊃TON

Support Anti-Effraction Pour Moteur De Portail Centurion D5 Avec

Bloc D'alimentation 2 A Pour Moteur De Portail Centurion D5 EVO/

Crémaillère - Angle En Nylon Galvanisé / 2 M

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

ÉNERGISANTS

Résidentiel | commercial | industriel | services publics

La gamme d'électrificateurs pour clôtures électriques de PISHE convient à une variété d'applications, tar
sécurité résidentielle que commerciale. Fabriqués de manière robuste à partir de matériaux de premièr
électrificateurs de notre fournisseur répondent à vos besoins spécifiques en matière de clôtures électr

ZONE UNIQUE



WIZORD 2i((E-WIZ2I)
WIZORD 4i((E-WIZ4I)

PECHEGLE ZONE | 2J SORTIR (2i) | 3,7 J SORTIR (4i)



MERLIN 4i((E-MER4I)
AVEC CLAVIER
(EE-MKP)

CÉLIBATAIRE ZONE | 3,7 J SORTIR



MERLIN STEALTH M18S(E-M18S/V1)
MERLIN STEALTH ZONE UNIQUE CLAVIER((EE-M1Z2GK)

CÉLIBATAIRE ZONE | 7,6 J SORTIR

ZONE UNIQUE AVEC ÉCRAN LCD



DRUIDE 13LCD(E-DRUID/13/LCD)
DRUID 15LCD(E-DRUID/15/LCD)
CLAVIER DRUID À ZONE UNIQUE
(EE-DR.LCD/KP)

CÉLIBATAIRE ZONE | 3J SORTIR (13LCD) | 4,6 J SORTIR (15LCD) | APTE



DRUIDE 18LCD(E-DRUID/18/LCD)
CLAVIER DRUID À ZONE UNIQUE
(EE-DR.LCD/KP)

CÉLIBATAIRE ZONE | 7,6 J SORTIR | APTE

DOUBLE ZONE



MERLIN STEALTH M28S
(E-M28S/V1)
MERLIN STEALTH DUAL CLAVIER DE ZONE((EE-M2ZKP)

DEUX ZONE | 7,6 J SORTIR

DRUIDE DOUBLE ZONE
ACCESSOIRES ENERGIZER



RELAIS DRUIDE EXPANSION CARTE
(EE-LCD2X/REL)



DRUIDE SYNCHRONISATION MODULE
(EE-LCD2X/GPSYNC)

MONITEUR DE CLÔTURE



DRUID 20LCD
MONITEUR DE CLÔTURE
(E-DRUID/20FM/V1)



DRUID 20LCD
CLÔTURE MONITEUR TESTEUR
(TL-FM/D20)

DOUBLE ET QUATRE ZONES AVEC ÉCRAN LCD



DRUID 25LCD(E-DRUID/25/LCD)
DRUIDE 28LCD(E-DRUID/28/LCD)

ZONE | 2 x 2,4 J SORTIR (25LCD) | 2 x 3,7 J SORTIR (28LCD) | APTE | ALARME CAPTEUR MODE | FIL ET TRAVAIL | SYNCHRO-NISE



DRUIDE DOUBLE ZONE CLAVIER
(EE-DR.LCD/KP/2Z)



DRUIDE QUATRE ZONES CLAVIER
(EE-DR.LCD/KP/4Z)

CLÔTURES ÉLECTRIQUES

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

ACCESSOIRES ENERGIZER



FG7C RS485
CARTE INTERNE
(EE-FG7C/485/TW)



FG7C NEMLINK
CARTE INTERNE + TW
(EE-FG7C/NLE/TW)



NEMTEK CONNECT
(EE-NC2G)

CONTRÔLEUR DE CARTE À PUCE



RELAIS INTELLIGENT IO
CARTE
(EE-PRIO8/NL)

CARTES DE COMMUNICATION ET DE RELAIS



RÉSEAU DRUIDIQUE
CARTE IO
(EE-FGIO8/NL)



DRUIDE NEMLINK
CARTE – RÉSEAU IO
(EE-LCD2X/NLIO)



DRUIDE NEMLINK
CARTE
(EE-LCD2X/NLE)



CARTE DRUID RS485
(EE-D/485/1)

SYSTÈME D'ALARME ÉCLAIRÉE PÉRIMÉTRIQUE



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
MODULE DE DÉCLENCHEMENT
(SR-FL/24PCB)



DOUBLE LUMIÈRE M ODULE
AVEC MONTAGE GB RAQUETTE
(SR-FL/DOUBLE)



BASSE TENSION
CÂBLE
(CB-2CFLC)



BLOC D'ALIMENTATION
2AMP
(PP-2.0AMP)

MISE EN RÉSEAU MULTIZONE ET SITE



SONDE DE CLÔTURE DRUIDE NEMTEK
LOGICIEL((E-NDFP01)



DRUIDE
CONTRÔLEUR
FG7C
Support mural
(E-FG7C/DRUID/WM)
Montage sur panneau
(E-FG7C/DRUIDE/PM)

TESTEURS DE CLÔTURES



PORTÉE DE LA CLÔTURE
OUTIL MULTIPLE ET
POCHE
(TL-FS), (TL-FSTP)



CLÔTURE
COMPTEUR ET
POCHE
(TL-FM), (TL-FMTP)



FACILE
CLÔTURE
TESTEUR
(TL-EFT)

SYSTÈME DE CAPTEUR DE TENSION



CAPTEUR DE TENSION
CONTRÔLEUR FG7C
Support mural
(E-FG7C/TW/WM)
Montage sur panneau
(E-FG7C/TW/PM)



TENSION CAPTEUR
(E-TWS1)



TENSION
CAPTEUR MANNEQUIN
(E-TWS2)



ÉCRAN MYLAR
CÂBLE À 3 FILS
(CB-TWC/200)



DRUIDE
E/S RÉSEAU
CARTE
(EE-FGIO5)



NŒUD 1
CONTRÔLEUR
(E-TW/NODE1)



NŒUD 2
CONTRÔLEUR
(E-TW/NODE2)

SUPPORTS MURAUX SUPÉRIEURS (Disponible en 5, 6, 8, 10 et 12 fils, PC noir ou blanc, HDG ou HDG et PC - selon le support sélectionné)



ROUND BAR



CARRÉ TUBE d
(droit et
incliné)



TU CARRÉ ÊTRE
JURASSIQUE
(droit et d incliné)



Poteau en
T



PROFIL PÔLE



CARRÉ
TUBE
BROCHE DE
BOUCLIER



CARRÉ TUBE
BOUCLIER



BARRE PLATE
(droit et incliné)



CARRÉ
TUBE TOP
PLIER



TUBE CARRÉ
JURASSIC TOP
PLIER



CARRÉ
PROTECTION DE
TUBE
Poteau en T



CARRÉ
PROTECTION DE TUBE
AVEC BASE

MUR À ACCÈS AU SUPPORT P SORIES



SÉJOUR ET LUG
PC noir 600 mm (EST/L/B), PC blanc 600 mm (EST/L/W), PC noir 750 mm (EST/L/BL), PC blanc 750 mm (EST/L/WL),



RESTEZ RÉSISTANT
PC noir 1 000 mm (ESTBL10), PC blanc 1 000 mm (ESTWL10), 1 000 mm HDG (ESTHDL10)



MANCHE DE SÉJOUR
600 mm noir (ESTSSB), 600 mm blanc (ESTSSW), 750 mm noir (ESTSLB), 750 mm blanc (ESTSLW), 1 000 mm noir (ESTSLBL10), 1 000 mm blanc (ESTSLWL10)



CROCHETS
6x35mm (EA-L635), HDG 6x35 mm (EA-L635/HDG), ALU 6x35 mm (EA-L635/ALU), 6x70 mm (EA-L670)



ROND
SÉJOUR AU BAR
SERRER
(EA-RAT)

HDG 600 mm (EST/L/HD), HDG 750 mm (EST/L/HDL)



ANCRAGES À CLOUER
6x40mm (EA-640),
6x60mm (EA-660),
8x80mm (EA-880)



ENTRAÎNEMENT AU MARTEAU
ANCRES
6x50 mm (EA-HDP650),
6x65 mm (EA-HDP665)



VIS À TIRER
ET PRISE
8x75mm (EA-CSSET/HD)



VIS TEK – AUTOPERCEUSE
12 x 25 mm (EA-TEK12X25/HDG),
12 x 38 mm (EA-TEK12X38/HDG),
12 x 65 mm (EA-TEK12X65/HDG),
14 x 75 mm (EA-TEK14X75/DM), 14 x 102 mm (EA-TEK14X102/DM)



KIT DE SÉJOUR ET DE MANCHON
600 mm HDG (EST/HDKIT/B),
600 mm PC noir (EST/PCKIT/B),
750 mm HDG (EST/L/HDKIT/B),
PC noir 750 mm (EST/L/PCKIT/B)

SYSTÈME AUTONOME



PIQUET NEMTEK
POSTES INTERMÉDIAIRES
1,5 m de bitume (EY-Y15NB),
1,5 m HDG (EY-Y15NHD),
2,4 m de bitume (EY-Y24NB),
2,4 m HDG (EY-Y24NHD),
3,0 m de bitume (EY-Y30NB),
3,0 m HDG (EY-Y30NHD)



POTEAU DE CRÉPINE FIN ET COIN
HDG 1,5 mx 76 mm (EY-CPR7620HD15),
HDG 2,4 mx 76 mm (EY-CPR7620HD24),
3,0 m x 76 mm HDG (EY-CPR7620HD30),
HDG 2,4 mx 95 mm (EY-CPR9520HD24),
3,0 m x 95 mm HDG (EY-CPR9520HD30)



SUPPORTS DE POTEAU DE CRÉPINE
1,5 m x 38 mm HDG (EY-CSR3815HD),
2,4 m x 38 mm HDG (EY-CSR3824HD),
HDG 2,4 mx 50 mm (EY-CSR5024HD),
HDG 3 mx 50 mm (EY-CSR5030HD)



GALVANISÉ À CHAUD
Noix(EA-SCRM10NUTSHD)
Boulon((EA-SCRM10X120H)



CROCHET EN U
(ES-HK/UH304)



PIQUET ISOLANT
(EI-PI)



COMBO TENDEUR
BB HYBRIDE
(ES-CTNTBB)



ROBUSTE COMPRESSION
PRINTEMPS 3
(ES-CNT3)



HYBRIDE COMPRESSION
PRINTEMPS 4
(ES-CNT4HB)



ULTRA DURCI SOUCHE ISOLANT
(EI-STB/R/H), (EI-STW/R/H)



CROCHET EN S
(ES-HK/EP)



À TRAVERS CROCHET EN S À TROU
(ES-HK/THR/HDG)

SUPPORTS OMEGA ET ACCESSOIRES





SUPPORT INTERMÉDIAIRE PRÉGALVANISÉ
900 mm (EY-PR275/0900/1), 1 200 mm (EY-PR275/1200/1), 1 500 mm (EY-PR275/1500/1), 1 800 mm (EY-PR275/1800/1), 2 100 mm
(EY-PR275/2100/1), 2 400 mm (EY-PR275/2400/1), 3 000 mm (EY-PR275/3000/1)

SUPPORT INTERMÉDIAIRE GALVANISÉ À CHAUD
900 mm (EY-PRHDIP0900/1), 1 200 mm (EY-PRHDIP1200/1), 1 500 mm (EY-PRHDIP1500/1), 1 800 mm (EY-PRHDIP1800/1), 2 100 mm
(EY-PRHDIP2100/1), 2 400 mm (EY-PRHDIP2400/1), 3 000 mm (EY-PRHDIP3000/1)

Équerre d'angle galvanisée à chaud
1 800 mm (EY-PRHDIP1800/2), 2 100 mm (EY-PRHDIP2100/2), 2 400 mm (EY-PRHDIP2400/2), 3 000 mm (EY-PRHDIP3000/2)



90 DEGRÉS CROCHET EN S
(ES-HK/EP/90DEG)



180 DEGRÉS CROCHET EN S
(ES-HK/EP/ DS)



CROCHET EN S
(ES-HK/EP)



ENTRETOISE OMEGA
(EY-O/SWT)



ROBUSTE RESSORT DE COMPRESSION
(ES-CNT3)



COMPRESSION HYBRIDE PRINTEMPS 4
(ES- CNT4HB)



OMEGA PULL-THROUGH ASSEMBLÉE
(EI-BTL2), (ES-HK/EP/PTH)



OMÉGA ISOLANT
(EI-OB)



HYBRIDE BB HEAVY DUTY TENDEUR EN NYLON
(ES-CTNTBB)



SUPPORTS SOUDÉS OMEGA
(EY-OS/WS075AU), (EY-OS/WS112AU),
(EY-OS/WS180AU)

CAPTEURS DE TENSION À DOUBLE ACTION (DATS)



DATS2
(TS-DATS2/XL), (TS-DATS2/SS)



DATS3
(TS-DATS3/XL), (TS-DATS3/SS)



FILS DE PONTAGE DATS
Acier inoxydable100 mm (EA-DBW1.8X100SS), 200 mm (EA-DBW1.8X200SS)

CLÔTURES ÉLECTRIQUES

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

SYSTÈME DE MODULES



SUPPORT BIDIRECTIONNEL MODULUS

460 mm/5 fils (EMOD-460C),
960 mm/10 fils (EMOD-960C), 1
160 mm/12 fils (EMOD-1160C), 1
960 mm/20 fils (EMOD-1960C), 2
360 mm/24 fils (EMOD-2360C), 2
660 mm/27 fils (EMOD-2660C)



SUPPORT À TROIS VOIES MODULUS

460 mm/5 fils (EMOD-3WS460C),
960 mm/10 fils (EMOD-3WS960C), 1
160 mm/12 fils (EMOD-3WS1160C), 1
960 mm/20 fils (EMOD-3WS1960C), 2
360 mm/24 fils (EMOD-3WS2360C), 2
Fil 660 mm/27 (EMOD-3WS2660C)



EMBOUT DE MODULE 19X19
(EMOD-BENDCAP)



MODULE EXTRÉMITÉ TROIS-
BOUCHON DE VOIE 26X19
(EMOD-BENDCAP3)



MODULE GLISSIÈRE ISOLANT
(EMOD-BSLD)



ESPACEUR DE MODULE
(EMOD-BSPR)



MONTAGE DU MODULE SUPPORT
(EMOD-BRKT)



MODULE CROCHET
(ES-HK/MOD)



MODULE BASE
(EMOD-BB)

FILS DE CLÔTURE



GALVANISÉ TORONNÉ
1,2 mm x 680 m (EW-T12/BB), 1,2 mm x 2 992 m (EW-T12),
1,6 mm x 1 560 m (EW-T16), 2,0 mm x 1 000 m (EW-T20),
1,6 x 1 560 m (EW-T16XL), 2,0 mm x 1 000 m (EW-T20XL)

SOLIDE GALVANISÉ
1,6 mm x 1 582 m (EW-GN1,6/25 kg),
2,0 mm x 1 012 m (EW-GN2,0/25 kg),
2,0 mm x 2,069 m HDG (EW-G2.00HG),
2,24 mm x 1 650 m (EW-G2,24),
2,24 mx1 650 HDG (EW-G2.24HG)

ACIER INOXYDABLE 304 TORONNÉ
1,2 mm x 800 m (EW-TSS304/8), 1,2 mm x 1 600 m (EW-TSS304/16)

ACIER INOXYDABLE 304 SOLIDE
1,0 mmx1 985 m (EW-SS1/304), 1,2 mx1 375 m (EW-SS12/304),
1,2 mm x 770 m (EW-SS12/304/7)

ACIER INOXYDABLE 316 TORONNÉ
1,2 mm x 800 m (EW-TSS316)

ACIER INOXYDABLE 316 SOLIDE
1,0 mm x 1 985 m (EW-SS1/316), 1,2 mm x 1 375 m (EW-SS12/316),
1,2 mm x 770 m (EW-SS12/316/7), 1,6 mm x 770 m (EW-SS16/316),
2,0 mm x 495 m (EW-SS20/316)

ALLIAGE D'ALUMINIUM TORONNÉ
1,6 mm x 500 m (EW-AL16S/500), 1,6 mm x 1 000 m (EW-AL16S),
2,0 mm x 1 000 m (EW-AL20S)

ALLIAGE D'ALUMINIUM SOLIDE
1,6 mm x 1 000 m (EW-AL16), 2,0 m x 1 000 m (EW-AL20),
2,0 mm x 1 500 m (EW-AL20/1500),
2,5 mm x 1 200 m (EW-AL25/1200)

ISOLATEURS EN PLASTIQUE



BARRE RONDE ISOLANT
(EI-BRBB), (EI-BRBW)



BARRE PLATE ISOLANT
(EI-BFBB), (EI-BFBW)



À CLOUS ISOLANT
(EI-NOB), (EI-MAINTENANT)



NORME Y ISOLANT
(EI-YB), (EI-YW)



OMÉGA ISOLANT
(EI-OB), (EI-OB/C)



OMEGA PULL-À TRAVERS ISOLANT
(EI-BTL2)



POP À TRAVERS ISOLATEUR DE TROU
(EI-POPEM\B\ULT),
(EI-POPEM\W\ULT)



GÉANT SOUCHE ISOLANT
(EI-STB/J), (EI-STW/J)



ULTRA SOUCHE ISOLANT
(EI-STB/R), (EI-STW/R)



ULTRA DURCI SOUCHE ISOLANT
(EI-STB/R/H), (EI-STW/R/H)



PIQUET ISOLANT
(EI-PI)



JURASSIQUE ISOLANT FENDU
(EI-JIB6.20/S),
(EI-JIW6.20/S)



JURASSIQUE FIL ISOLANT À TRAVERS
(EI-JIB6.20), (EI-JIW6.20)



BOUCLIER ISOLANT
(EI-SI)



BARRE OMNIBUS ISOLANT
(EI-SBI)



AUTOTARAUDEUR CROCHET
(EA-JSTH), (EA-JSTH/L)

PORCELAINE ISOLATEURS



PORCELAINE ISOLATEUR DE BOBINE
(EI-BPFL), (EI-BPFL10)



PORCELAINE ISOLATEUR DE CRÉPINE
(EI-STFP), (EI-STFP10)

CLÔTURES ÉLECTRIQUES

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

CÂBLES HT







UNIQUE NŒUD (SÉRIE S)
30 m noir (EH-BS030S), 100 m noir (EH-BS100S), 200 m noir (EH-BS200S), 500 m noir (EH-BS500S), 1 000 m noir (EH-BS1000S), 30 m blanc (EH-WS030S), 100 m blanc (EH-WS100S), 200 m blanc (EH-WS200S)

MULTI-CŒURS (SÉRIE S)
Trois conducteurs : 30 m (EH 3BS030), 100 m (EH 3BS100) Quatre conducteurs : 100 m (EH-4BS100)
Cinq cœurs : 100 m (EH-5BS100)



UNDERGATE (SÉRIE U)
1,6 mm25 m (AH-UC1.6/25), 50 m (AH-UC1.6/50), 100 m (AH-UC1,6/100),
2,5 mm25 m (AH-UC2.5/25), 50 m (AH-UC2.5/50), 100 m (AH-UC2,5/100), 200 m (AH-UC2,5/200), 500 m (AH-UC2.5/500)



ALUNINIUM (SÉRIE A)
Noyau unique100 m (EH-AS100), 200 m (EH-AS200), 500 m (EH-AS500), 1 000 m (EH-AS1000)
Trois cœurs
noir 30 m (EH-3ASO30)
100 m (EH-3AS100)



INOXYDABLE ACIER (SÉRIE SS)
100 m noir (EH-BINOX100S)

CONNECTEURS DE FILS/CÂBLES



COLLIER DE SERRAGE À BOULON
6 mm XL galvanisé (EA-LC6), 6 mm acier inoxydable (EA-LC6/SS), Galvanisé XL 8 mm (EA-LC8/D)



TYPE U
COLLIER DE SERRAGE
(EA-LC8/MG)



TYPE GRIFFE
COLLIER DE SERRAGE
(EA-LC8/C)



VIRULES
Aluminium6 mm (EA-F6AFT), 10 mm (EA-F10AFT)
Cuivre étamé6 mm (EA-F6S), 10 mm (EA-F10), 16 mm (EA-F16)
Acier inoxydable6 mm (EA-F6S/SS), 10 mm (EA-F10S/SS)



FILS DE PONTAGE
Galvanisé
100 mm (EA-BW/1,8 x 100 HD), 200 mm (EA-BW/1,8 x 200 HD), 200 mm (EA-BW 1,8 x 200 HDL)
Acier inoxydable
100 mm (EA-BW/1,6 x 100 SS), 200 mm (EA-BW/1,6 x 200 SS)

TENDEURS DE FIL – PLASTIQUE



COMPRESSION
PRINTEMPS 1
Noir (ES-CNT), Blanc (ES-CNTW)



COMPRESSION
PRINTEMPS 2
Noir (ES-CNT2), Blanc (ES-CNT2W)



ROBUSTE COMPRESSION
PRINTEMPS 3
(ES-CNT3)



HYBRIDE COMPRESSION
PRINTEMPS 1
(ES-CNTHB)



HYBRIDE COMPRESSION
PRINTEMPS 2
(ES-CNT2HB)



HYBRIDE COMPRESSION
PRINTEMPS 3
(ES-CNT3HB)



HYBRIDE COMPRESSION
PRINTEMPS 4
(ES-CNT4HB)



MINI-NYLON TENDEUR
(ES-DT/MN)



COMBO TENDEUR BB HYBRIDE
(ES-CTNTBB)



COMBO TENDEUR BD HYBRIDE
(AS-WSI/BD)

TENDEURS DE FIL – MÉTAL



TENDEUR COMBO STANDARD
(ES-CTS)



TENDEUR COMBO EN PORCELAINE
(ES-CTP)

CROCHETS TENDEURS ET ISOLATEURS



MODULE ET
CROCHET JURASSIQUE
(ES-HK/MOD)



GRANDE QUEUE
CROCHET
(ES-H/LT)



90° ROBUSTE 2,5 MM
GRAND CROCHET DE QUEUE
(ES-H/LT/2.5/90D)



CROCHET EN S
(ES-HK/EP)



90 DEGRÉS
CROCHET EN S
(ES-HK/EP/90DEG)



180 DEGRÉS
CROCHET EN S
(ES-HK/EP/DS)



À TRAVERS-
CROCHET EN S À TROU
(ES-HK/THR/HDG)



CROCHET EN U
(ES-HK/UH304)

DISTRIBUTEURS DE FILS



GROS FIL
DISTRIBUTEUR
(EW-JENNY)



FIL TRESSÉ
PORTE-BOBINE
(EO-T/RH)

BOUCLES DE TERRE



BOUCLE EN LIGNE
(EY-1LOOP), (EY-1LOOP/SS)



BOUCLE TERRESTRE EN DIRECT
(EY-1LOOP/EL)



MONTAGE MURAL
BOUCLE DE TERRE
(EA-WML/A), (EA-WML/S)



SOL ANTI-
BOUCLE DE FLIPPEMENT
(EY-ANTICREAP)

CLÔTURES ÉLECTRIQUES

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

ACCESSOIRES DE CLÔTURE



SIGNES D'AVERTISSEMENT

Panneau Nemtek(FA-WRS2/N)
Panneau personnalisé(FA-WRS2/C)



FENCE LIGHT TIMED

Gris(SR-FL/TL/G)
Bleu(SR-FL/TL/SS)



STATUS

INDIANA **ICATOU**
(SR-SL)



LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE
Vert(SR-STRG)
Rouge(SR-STRR)



DÉCOUPER CHANGER
(AA-COS)



PARATONNERRE BIPOLAIRE PROTECTION
(EA-LIDII)



ÉTIQUETER
(EE-WIZ4/AIMANT)



SIRÈNE 30 WATTS
(SR-30)



SIRÈNE 15 WATTS(SR-10)
6 TONS(SR-6T)

POINTES DE TERRE



CROCHET DE TERRE
(EA-LEAN)



GALVANISÉ À CHAUD
1 m(EA-EAG1)**1,2 m**((EA-EAG12)



CUIVRÉ
1 m((EA-EAN)**1,2 m**((EA-EAN/L)

ÉNERGIE SOLAIRE



PANNEAUX SOLAIRES
45 W (SOL-SYS45W),
90 W (SOL-SYS90W),
140 W (SOL-SYS140W)



SOLAIRE
RÉGULATEUR
(SOL-REG140)

PILES



PLOMB-ACIDE
7AH (BAT-B07), 12AH (BAT-B12),
28AH (BAT-B28), 50AH (BAT-B50),
100 Ah (BAT-B100)



LITHIUM (LIFEPO4)
7AH (BAT-LIFE07)
20AH (BAT-LIFE20)
30AH (BAT-LIFE30)
100AH (BAT-LIFE100)

SUPPORTS DE MONTAGE



PANNEAU SOLAIRE MONTAGE SUPPORT
(SY-SYZ040R)

BOÎTIERS ÉNERGISANTS



COULISSANTE EN FIBRE DE VERRE
ENCEINTE
(ENC-EMB-A)



FIBRE DE VERRE MOYENNE ENCEINTE
(ENC-RL6D-P)



GRANDE FIBRE DE VERRE ENCEINTE
(ENC-AP3-A)



REVÊTEMENT EN POUDRE
BOÎTIER MÉTALLIQUE
(ENC-SB/WIZ, ENC-SB/STEALTH)



BOÎTIER EN PLASTIQUE
Mini(ENC-C51),**Petit**(ENC-C52),
Moyen(ENC-C53),**Grand**(ENC-C54)

SERRURES INTELLIGENTES AUTOMATIQUES WJ-Q8 FACE

1. Déverrouillage du visage 3D, capteur d'empreintes digitales de bonne qualité
2. Capture de photos pendant que des inconnus restent plus de 15 secondes
3. Alarme anti-effraction, alarme de batterie faible et faux code, déverrouillage à distance

Méthodes de déverrouillage

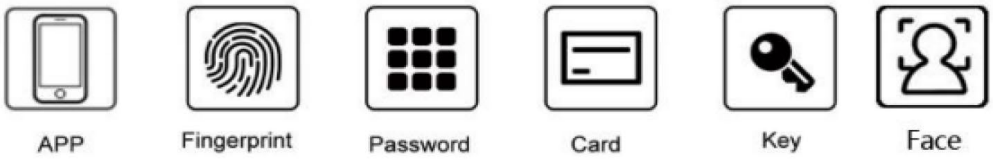

Modèle de produits :WJ-Q8 Visage et appareil photo
Matériel: Matériau en aluminium **Taille du verrou :**
430 * 70mm **Épaisseur de la porte :**35~120mm

Mortaise : : Mortaise 68 mm / Mortaise 85 mm / Mortaise 90 mm **Système:**
Application Tuya
Couleur: Argent / Noir / Or / Bronze rouge, peut également être personnalisé **Capacité:**
100 pièces (y compris le visage, les empreintes digitales, la carte et le mot de passe)
Batterie: Batterie au lithium rechargeable DC 7,4 V, 4 200 mAh **Température de fonctionnement :**-20°C ~70°C

Options de couleur



TAILLE DE MORTAISE APPROPRIÉE 68 ET 85 MM

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

SERRURES INTELLIGENTES ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES QZDM

1. Capteur d'empreintes digitales de bonne qualité

2. Système antiblocage lorsque des personnes sont présentes dans la maison

3. Alarme anti-effraction, alarme de batterie faible et faux code

Méthodes de déverrouillage



Modèle de produits :QZDM - Caméra
Matériel: Matériau en aluminium **Taille du verrou :**410 * 65 mm **Épaisseur de la porte :**35~120mm
Mortaise: Mortaise 68 mm / Mortaise 85 mm / Mortaise 90 mm **Système:** Application Usmart Go/Application TUYA
Couleur: Noir / Café Or / Gris, peut également être personnalisé
Capacité:10 administrateurs, 100 empreintes digitales, 100 codes d'accès, 100 cartes
Batterie: Batterie au lithium rechargeable DC 7,4 V, 4 200 mAh **Température de fonctionnement :**-20°C ~70°C



TAILLE DE MORTAISE APPROPRIÉE 68 MM

PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

JDS-008 SERRURE D'HÔTEL

Exploitez la carte RFID par lecteur de carte et le système de gestion des serrures d'hôtel V13

Méthodes de déverrouillage



Modèle de produits :Hôtel JDS-008
Matériel: Matériau en aluminium **Taille du verrou :**308 * 75 mm **Épaisseur de la porte :**38 ~ 50 mm
Mortaise: Norme américaine 1# 2# / Norme européenne 5# 6# **Système:**Gestion des serrures d'hôtel V13 125Khz (13,56 MHz est disponible) **Couleur:**noir / argent / or rose, peut également être personnalisé **Batterie:**Piles alcalines AA 6 V CC, 4 pièces

Options: Interrupteur d'économie d'énergie / Cartes d'hôtel / Encodeur de cartes / Collecteur de données / Numéro de chambre / Sonnette de porte





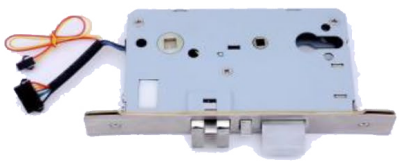



PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

JDS-007 SERRURE D'HÔTEL

Exploitez la carte RFID par lecteur de carte et le système de gestion des serrures d'hôtel V13

Méthodes de déverrouillage



Modèle de produits :Hôtel JDS-007
Matériel: Matériau en aluminium **Taille du verrou :**308 * 75 mm **Épaisseur de la porte :**38 ~ 50 mm
Mortaise: Norme américaine 1# 2# / Norme européenne 5# 6# **Système:**Gestion des serrures d'hôtel V13 125Khz (13,56 MHz est disponible) **Couleur:**noir / argent / or rose, peut également être personnalisé **Batterie:**Piles alcalines AA 6 V CC, 4 pièces

Options: Interrupteur d'économie d'énergie / Cartes d'hôtel / Encodeur de cartes / Collecteur de données / Numéro de chambre / Sonnette de porte



PISHE
INNOVATIONS HSE ET PERFORMANCES

HIKVISION®



SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE
HIKVISION – CCTV

Élément système	Modèle	Apparence	Description	Remarques
311324290	DS-2CD1121G0-I (2,8 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 1920 × 1080 : 25 ips (P)/30 ips (N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, portée IR : jusqu'à 20 m, 12 V CC et PoE ;	Caméra Mini dôme 2MP
311323767	DS-2CD1021G0-I (4 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 1920 × 1080 : 25 ips (P)/30 ips (N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, portée IR : jusqu'à 20 m, 12 V CC et PoE ;	Caméra Bullet 2MP
311322060	DS-2CD1123G2-LIU (2,8 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 1920 × 1080 : 25 ips (P)/30 ips (N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Cam couleur vu minidome 2MP (considéré les new smart hybride)
311322025	DS-2CD1023G2-LIU (4 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 1920 × 1080 : 25 ips (P)/30 ips (N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Cam couleur vu Bullet 2MP (considéré les new smart hybride)
311322064	DS-2CD1123G2-LIUF (2,8 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 1920 × 1080 : 25 ips (P)/30 ips (N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra audio Mini dôme 2MP (avec carte mémoire)
311322027	DS-2CD1023G2-LIUF (4 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 1920 × 1080 : 25 ips (P)/30 ips (N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra audio bulllet 2MP (avec carte mémoire)
311325101	DS-2CD1127G2H-LIUF (2,8 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 1920 × 1080 : 25 ips (P)/30 ips (N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 512 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra couleur audio Minidome 2MP
311325407	DS-2CD1027G2H-LIUF (4 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 1920 × 1080 : 25 ips (P)/30 ips (N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 512 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra couleur audio bullet 2MP
327000471	DS-2DE4225IW-DE(O-STD)(T5)		· Se concentre sur la classification des cibles humaines et véhiculaires basée sur l'apprentissage profond · Prise en charge de la capture de visages. Jusqu'à 5 visages capturés en même temps · CMOS à balayage progressif 1/2,8" · Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP · Excellentes performances en basse lumière grâce à la technologie DarkFighter · Le zoom optique 25× et le zoom numérique 16× offrent des vues rapprochées sur de vastes zones · Vue nocturne étendue avec une distance IR jusqu'à 100 m · Prise en charge de la compression vidéo H.265+/H.265	PTZ numérique 2MP

303618106	DS-7108NI-Q1/8P/M(STD)(D)		Débit binaire d'entrée max. de 60 Mbps (jusqu'à 8 canaux vidéo IP) 1 interface SATA, 8 interfaces réseau PoE indépendantes, mini boîtier 1U(métal)	NVR 8 ports POE normal
303621204	DS-7608NXI-K2/8P(D)(STD)		Détection de mouvement tous canaux 2.0 Jusqu'à 2 canaux de réduction des fausses alarmes grâce à la classification des cibles humaines et des véhicules basée sur l'apprentissage profond Reconnaissance faciale par flux vidéo jusqu'à 1 canal basée sur un algorithme d'apprentissage profond Jusqu'à 16 bases de données de visages avec 20 000 images de visages au total IA activée : 2 canaux à 12 MP (30 ips)/3 canaux à 8 MP (30 ips)/6 canaux à 4 MP (30 ips)/12 canaux à 1 080p (30 ips) IA désactivée : 2 canaux à 12 MP (30 ips)/4 canaux à 8 MP (30 ips)/8 canaux à 4 MP (30 ips)/16 canaux à 1 080p (30 ips)	NVR 8 ports normal acusense et POE
303616532	DS-7616NI-Q2(STD)(D)		6 canaux 1080P, 160 Mbps de débit binaire max. en entrée (jusqu'à 16 canaux vidéo IP), 2 interfaces SATA, boîtier 380 1U	NVR 16 ports normaux : sans POE
303621208	DS-7616NXI-K2/16P(D)(STD)		Détection de mouvement tous canaux 2.0 Jusqu'à 2 canaux de réduction des fausses alarmes grâce à la classification des cibles humaines et des véhicules basée sur l'apprentissage profond Reconnaissance faciale par flux vidéo jusqu'à 1 canal basée sur un algorithme d'apprentissage profond Jusqu'à 16 bases de données de visages avec 20 000 images de visages au total IA activée : 2 canaux à 12 MP (30 ips)/3 canaux à 8 MP (30 ips)/6 canaux à 4 MP (30 ips)/12 canaux à 1 080p (30 ips) IA désactivée : 2 canaux à 12 MP (30 ips)/4 canaux à 8 MP (30 ips)/8 canaux à 4 MP (30 ips)/16 canaux à 1 080p (30 ips)	NVR 16 ports acusense normal et POE
303621210	DS-7632NXI-K2(D)(STD)		Détection de mouvement tous canaux 2.0 Jusqu'à 2 canaux de réduction des fausses alarmes grâce à la classification des cibles humaines et des véhicules basée sur l'apprentissage profond Reconnaissance faciale par flux vidéo jusqu'à 1 canal basée sur un algorithme d'apprentissage profond Jusqu'à 16 bases de données de visages avec 20 000 images de visages au total IA activée : 2 canaux à 12 MP (30 ips)/3 canaux à 8 MP (30 ips)/6 canaux à 4 MP (30 ips)/12 canaux à 1 080p (30 ips) IA désactivée : 2 canaux à 12 MP (30 ips)/4 canaux à 8 MP (30 ips)/8 canaux à 4 MP (30 ips)/16 canaux à 1 080p (30 ips)	NVR 32 Acusense non POE avec 2 emplacements HDD
303621110	DS-7732NXI-K4/16P(D)(STD)		Détection de mouvement tous canaux 2.0 Jusqu'à 2 canaux de réduction des fausses alarmes grâce à la classification des cibles humaines et des véhicules basée sur l'apprentissage profond Reconnaissance faciale par flux vidéo jusqu'à 1 canal basée sur un algorithme d'apprentissage profond Jusqu'à 16 bases de données de visages avec 20 000 images de visages au total IA activée : 2 canaux à 12 MP (30 ips)/3 canaux à 8 MP (30 ips)/6 canaux à 4 MP (30 ips)/12 canaux à 1 080p (30 ips) IA désactivée : 2 canaux à 12 MP (30 ips)/4 canaux à 8 MP (30 ips)/8 canaux à 4 MP (30 ips)/16 canaux à 1 080p (30 ips)	NVR 32 ports acusense avec 16 ports POE avec 4 emplacem-ents pour disque dur
311326482	DS-2CD1143G0-I (2,8 mm) (T2) (O-STD)		CMOS progressif 1/3", ICR, 2560 x 1440 : 20 ips (P)/(N), 2304 x 1296 : 25 ips (P)/30 ips (N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, WDR, 3D DNR, BLC, portée IR : jusqu'à 30 m, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect *alimentation non incluse	Caméra Mini dôme 4MP
311322811	DS-2CD1043G2-I(4mm)(T)(O-STD)		CMOS progressif 1/3", ICR, 2560 × 1440 : 20 ips (P)/(N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, WDR, 3D DNR, BLC, portée IR : jusqu'à 30 m, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect *-UF : microphone intégré et emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go), *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra Bullet 4MP

311322068	DS-2CD1143G2-LIU (2,8 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 2560 × 1440 : 20 ips (P)/(N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, WDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra mini dôme 4MP
311329022	DS-2CD1043G2-LIU(4mm)(T)(O-STD)		CMOS progressif 1/3", ICR, 2560 × 1440 : 20 ips (P)/(N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, WDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra Bullet 4MP
311322072	DS-2CD1143G2-LIUF (2,8 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 2560 × 1440 : 20 ips (P)/(N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, WDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra audio Mini dôme 4MP
311322031	DS-2CD1043G2-LIUF (4 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 2560 × 1440 : 20 ips (P)/(N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, WDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra audio 4MP
311325103	DS-2CD1147G2H-LIUF (2,8 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 2560 × 1440 : 20 ips (P)/(N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 512 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra colorvu audio minidome 4MP
311325493	DS-2CD1047G2H-LIUF (4 mm) (standard)		CMOS progressif 1/3", ICR, 2560 × 1440 : 20 ips (P)/(N), H.265+/H.265/H.264+ et H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR ou portée de lumière blanche : jusqu'à 30 m, microphone intégré, DC12 V et PoE, prise en charge de la surveillance mobile via Hik-Connect ; *-F : emplacement pour carte SD (jusqu'à 512 Go) *l'alimentation n'est pas incluse	Caméra colorvu audio bullet 4MP
327000240	DS-2DE4425IW-DE(O-STD)(T5)		· Se concentre sur la classification des cibles humaines et véhiculaires basée sur l'apprentissage profond · Prise en charge de la capture de visages. Jusqu'à 5 visages capturés en même temps · CMOS à balayage progressif 1/2,8" · Imagerie de haute qualité avec une résolution de 4 MP · Excellentes performances en basse lumière grâce à la technologie DarkFighter · Le zoom optique 25× et le zoom numérique 16× offrent des vues rapprochées sur de vastes zones · Vue nocturne étendue avec une distance IR jusqu'à 100 m · Prise en charge de la compression vidéo H.265+/H.265	Caméra PTZ numérique 4MP
327000906	DS-2SE4C225MWG-E(12F0)(O-STD)		· Capture une grande zone et de nombreux détails en même temps · Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP · Excellentes performances en basse lumière grâce à la technologie DarkFighter et à la technologie ColorVu · Sécurise une zone étendue avec un zoom optique 25× et un zoom numérique 16× · Prend en charge WDR, HLC, BLC, 3D DNR, désembuage, exposition régionale, mise au point régionale · Vue nocturne étendue avec une distance IR jusqu'à 100 m et une lumière blanche de 30 m · Prend en charge 12 V CC et PoE+	Considérer les versions tandemvu également

303800353	ST600MP0006		Disque dur, ST600MP0006, 600 Go, 15 000, 2,5 po, SAS, ST	SATA 500G, pas de 500, remplacé par 600G
303801595	ST1000VX012		Disque dur, ST1000VX012, 1 To, 3,5 pouces, SATA 3.0 ST	SATA 1 TERA
303801356	ST2000VX016		Disque dur, ST2000VX016, 2 To, 3,5 pouces, SATA 3.0	SATA 2 TERAS
303801143	ST4000VX015		Disque dur, ST4000VX015, 4 To, 5400, 3,5", SATA 3.0	SATA 4 TERA
304901235	DS-2FA1225-C4(EUR)(O-STD)		12V/1A/ch,4ch,30W, norme européenne	Alimentation 4 canaux
304901236	DS-2FA1205-C8(EUR)(O-STD)		12V/1A/ch,8ch,60W, norme européenne	Alimentation 8 canaux
304901289	DS-2FA1208-C16(EUR)(Afrique)		12 V/8 A, 13,5 V/7,11 A, 15 V/6,4 A, 16 canaux, 96 W, norme européenne	Alimentation 16 canaux

101701323	Adaptateur, ADS-12FG-12N 12012EPB, CE, 12 V/1 A		Norme britannique 12 V/1 A	Transformateur 12V **seulement standard britannique disponible**
307400578	DS-1M6UA-15U(O-STD)/100PCS		Fiche RJ45 pour Cat.6, plaquée or, polycarbonate, UL94V-2, 100 unités/boîte	RJ45 : une boîte contient 100 boîtes donc 20*100=2000
307400102	DS-1LC1SCA2C-200B (standard)	 	Câble RG59 avec 2 cordons d'alimentation, 200 m, 20 AWG, 0,81 mm, OFC, matériau de tressage CCA, indice de résistance au feu VW-1, excellentes performances anti-interférences et anti-vieillissement	RG59 4000m + 2 cordon d'alimentation inclus
307400101	DS-1LC1SCA-200B (standard)	 	Câble RG59, 200 m, 20 AWG, 0,81 mm, OFC, matériau de tressage CCA, indice de résistance au feu VW-1, excellentes performances anti-interférences et anti-vieillissement	sans cordon d'alimentation
307400116	DS-1LN6U-W/CCA(O-STD)		UTP CAT 6, 305 mètres, diamètre du noyau : 0,585 mm, CCA, blanc	Câble FTP CAT6 4000m
300613476	DS-2CE56D0T-IRMM(2,8 mm)(O-STD)©		Capteur CMOS 2MP, 12 LED, 20 m IR, dôme IR intérieur, ICR, 0,01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, objectif 2,8/3,6/6 mm	Caméra Mini dôme 2MP
300512640	DS-2CE16D0T-EXIPF (3,6 mm) (standard)		Capteur CMOS 2MP, 1 LED EXIR, 20 m IR, Bullet EXIR extérieur, ICR, 0,02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, objectif 2,8/3,6 mm , prise en charge de la sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS	Caméra mini-bullet 2MP

327800634	DS-2CE70DF0T-LPFS (2,8 mm) (standard)		Capteur CMOS 2M, tourelle d'éclairage hybride intelligente d'intérieur, 0,001 lux/F1,0, 20 m IR + 20 m lumière blanche, 3D DNR, 12 VDC, microphone intégré, audio coaxial (uniquement TVI), menu OSD (vers le haut du coaxial), objectif 2,8/3,6 mm, couleur 24H, éclairage intelligent (avec Acusense DVR), prise en charge de la sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS	Caméra couleur minidome 2MP
327800629	DS-2CE10DF0T-LPFS (3,6 mm) (standard)		Capteur CMOS 2M, lampe hybride intelligente d'extérieur, 0,001 lux/F1,0, 20 m IR + 20 m lumière blanche, 3D DNR, 12 VDC, microphone intégré, audio coaxial (uniquement TVI), menu OSD (vers le haut du coaxial), IP67, objectif 2,8/3,6 mm, couleur 24H, éclairage intelligent (avec Acusense DVR), prise en charge de la sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS	Caméra couleur Bullet 2MP
300615438	DS-2CE76D0T-LPFS (2,8 mm) (standard)		Capteur CMOS 2MP, 1080P@25fps(P)(par défaut)/30fps(N),EXIR, 20m IR+20m White Light, tourelle intérieure à double éclairage, ICR, 0,01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, microphone intégré, audio coaxial (uniquement TVI), éclairage intelligent (avec Acusense DVR), menu OSD (par le biais du coaxial), objectif 2,8/3,6 mm, prise en charge de la sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS	Caméra audio Mini dôme 2MP
300513676	DS-2CE16D0T-LPFS (3,6 mm) (standard)		Capteur CMOS 2MP, 1080P@25fps(P)(par défaut)/30fps(N),EXIR, 25m IR+20m lumière blanche, Bullet double éclairage extérieur, ICR, 0,01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, micro intégré, audio coaxial (TVI uniquement), éclairage intelligent (avec Acusense DVR), menu OSD (par le biais du coaxial), IP67, objectif 2,8/3,6 mm, prise en charge de la sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI /CVBS	Caméra audio Bullet 2MP
327801072	DS-2CE50DF3T-VPLFS (2,8 mm) (standard)		Capteur CMOS 2M, dôme lumineux hybride intelligent d'intérieur, 0,001 lux/F1,0, 20 m IR + 20 m lumière blanche, 3D DNR, 12 VDC, microphone intégré, audio coaxial (uniquement TVI), menu OSD (vers le haut du coaxial), objectif 2,8/3,6 mm, couleur 24H, éclairage intelligent (avec Acusense DVR), prise en charge de la sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS	Caméra couleur audio minidome 2MP
327800916	DS-2CE10DF3T-LFS (3,6 mm) (standard)		Capteur CMOS BSI 2M, mini-balle d'éclairage hybride intelligent d'extérieur, 0,0005 lux/F1,0, 20 m IR + 20 m lumière blanche, 3D DNR, DC 12 V, microphone intégré, audio coaxial (uniquement TVI), menu OSD (vers le haut du coaxial), WDR véritable 130 dB, IP67, objectif 2,8/3,6 mm, couleur 24 h, éclairage intelligent (avec Acusense DVR), prise en charge de la sortie de signal vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS	Caméra audio couleur Bullet 2MP

301205267	DS-2AE4225TI-D(O-STD)€		CMOS 1/2,8", 1920 x 1080 : 30 ips, sortie TVI et CVBS, DNR 3D, True WDR, alimentation ultra-faible luminosité par DarkFighter Couleur : 0,005 lux/F1,6, N/B : 0,001 lux/F1,6, zoom optique : 25x, zoom numérique : 16x, vitesse panoramique : 0,1° ~ 80°/s, vitesse d'inclinaison : 0,1° ~ 80°/s, jusqu'au câble coaxial, 100 mIR, DC12 V	PTZ turbo
300229561	DS-7204HGHI-M1/T(STD)		Prise en charge de la technologie audio bidirectionnelle HDTVI, détection de mouvement sur canal complet 2.0, 4 entrées d'interface Turbo HD/AHD/analogique, entrée vidéo et audio coaxiale HDTVI 4 canaux, entrée audio RCA 1 canal, entrée vidéo IP 1 canal (jusqu'à 5 canaux), 1 interface SATA, Affichage en direct : 1080P Lite : 25(P)/30(N) ips/canal, capacité d'encodage jusqu'à 1080p Lite@15 ips/canal, boîtier 260 1U	DVR 4 VOIE (version simplifiée)
300228930	iDS-7104HQHI-M1/S(STD)€		Filtre de fausses alarmes à 2 canaux, 4 entrées d'interfaces auto-adaptatives Turbo HD/CVI/AHD/CVBS, entrée vidéo à 4 canaux et 1 canal audio, compression H.265/H.265+, entrée vidéo IP à 2 canaux (jusqu'à 6 canaux IP), 1 interface SATA CH01-16 : 1920 × 1080P à 15 ips, 3K/5MP Lite à 12 ips/canal, mini boîtier 1U	à considérer également : DVR 4 VOIE (version accusense)
300229563	DS-7208HGHI-M1/T(STD)		Prise en charge de la technologie audio bidirectionnelle HDTVI, détection de mouvement sur canal complet 2.0, 8 entrées d'interface Turbo HD/AHD/analogique, entrée vidéo et audio coaxiale HDTVI 8 canaux, entrée audio RCA 1 canal, entrée vidéo IP 2 canaux (jusqu'à 10 canaux), sortie HDMI et VGA, 1 interface SATA, affichage en direct : 1080P Lite : 25(P)/30(N) ips/ch, capacité d'encodage jusqu'à 1080p Lite@15fps/ch, boîtier 260 1U	DVR 8 VOIE (version simple)
300228932	iDS-7108HQHI-M1/S(STD)€		Filtre de fausses alarmes 4 canaux, 8 entrées d'interfaces auto-adaptatives Turbo HD/CVI/AHD/CVBS, entrée vidéo 8 canaux et 1 canal audio, compression H.265/H.265+, entrée vidéo IP 4 canaux (jusqu'à 12 canaux IP), 1 interface SATA CH01-16 : 1920 × 1080P à 15 ips, 3K/5MP Lite à 12 ips/canal, mini boîtier 1U	à considérer également : DVR 8 VOIE (version accusée)
300228915	DS-7216HGHI-M1(STD)€		détection de mouvement sur canal complet 2.0, 16 entrées d'interface Turbo HD/AHD/analogique, entrée vidéo et audio coaxiale HDTVI 16 canaux, entrée audio RCA 1 canal, entrée vidéo IP 2 canaux (jusqu'à 18 canaux), sortie HDMI et VGA, 1 interface SATA, HD1080P Lite : 15 ips/canal, boîtier 260 1U	DVR 16 VOIE (version simple)

300229200	iDS-7116HQHI-M1/S(STD)€		Filtre de fausses alarmes 4 canaux, 16 entrées d'interfaces auto-adaptatives Turbo HD/CVI/AHD/CVBS, entrée vidéo 16 canaux et 1 entrée audio, compression H.265/H.265+, 1 interface SATA CH01-16 : 1920 × 1080P à 15 ips, 3K/5MP Lite à 12 ips/canal, sortie 4K UHD, mini boîtier 1U	à considérer également : DVR 16 VOIE (version accusense)
300228511	DS-7232HGHI-M2 (standard)		détection de mouvement sur canal complet 2.0, entrée vidéo HDTVI/AHD/CVI/CVBS 32 canaux et entrée audio 1 canal, entrée vidéo IP 2 canaux (jusqu'à 18 canaux IP), 2 interfaces SATA, HD1080p Lite à 15 ips/canal, boîtier 380 1U	DVR 32 VOIE (version simple)
300229177	iDS-7232HQHI-M2/XT(STD)		Reconnaissance faciale à 4 canaux ou filtre de fausses alarmes de modèle avancé à 8 canaux, 32 entrées d'interfaces auto-adaptatives Turbo HD/CVI/AHD/CVBS, entrée vidéo 32 canaux et 1 canal audio, entrée vidéo IP 8 canaux (jusqu'à 40 canaux IP), compression H.265/H.265+, 2 interfaces SATA, 1920 × 1080P à 15 ips, 3K/5MP Lite à 15 ips/canal, sortie 4K UHD, prise en charge de la sortie CVBS, boîtier 380 1U	à considérer également : DVR 32 VOIE (version accusée)
302401696	Kit DS-PWA64-WE(O-STD)		64 zones, WiFi, 868 MHz ● · DS-PWA64-L-WE x 1 (la centrale) ● · DS-PKF1-WE x 1 (une télécommande) ● · DS-PDP15P-EG2-WE x 1 (un détecteur de personne sans fil) ● · DS-PDMC-EG2-WE x 1 (un capteur de porte)	Kit alarme : centrale AX pro total sans fil : nombre à définir
314300676	Kit DS-PHA64-WE(B)(O-STD)		● DS-PHA64-LP(B) *1 (la centrale) ● DS-PK1-LRT-HWE *1 (un clavier fiallaire) ● DS-PD1-MC-WS *1 (un capteur de portes) ● DS-PDP18 -EG2(B) *2 (2 détecteurs de personnes filler) ● DS-PKF1-WE *1 (une télécommande) ● DS-PT-M1 *2 (2 tags)	Existe aussi les kits hybrid Pro : les centrales Hybrid Pro peuvent prendre les détecteurs et autres sans fils et filallaire (seul clavier seulement filler)
314300647	DS-PHA64-LP(B)(O-STD)		● Système hybride : 8 zones embarquées et 56 zones filaires/sans fil extensibles ; 4 sorties intégrées (2 sorties NO/NC et 2 sorties PGM) et 60 sorties filaires/sans fil extensibles ● Communication à double chemin des événements d'alarme et autres signaux sur LAN, PSTN, Wi-Fi, GPRS ou 3G/4G utilisant un canal principal et de secours avec priorité configurable ● Vérification vidéo de la caméra IP embarquée à 4 canaux, prend en charge l'enregistrement vidéo (5 s avant l'alarme + 2 s après l'alarme, ou 2 s avant l'alarme + 5 s après l'alarme) pour la vérification de l'e-mail de réception de l'alarme ou du client mobile ● Prend en charge l'armement/désarmement via le clavier, la télécommande, le client mobile, l'iVMS-4200, les SMS et les balises ● Envoie des notifications d'alarme via des messages et Hik-Connect ● Prend en charge les protocoles ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP et DC-09 ● Prend en charge 1 bus Speed-X	Centrale Hybrid Pro seule, sans kit

302402041	DS-PM1-RT-HWE(O-STD)		1. Technologie Speed-X 2. 868 MHz ● Récepteur sans fil 868 MHz ● Distance de transmission sans fil jusqu'à 1700 m ● Prend en charge 32 détecteurs sans fil, 8 sirènes intérieures sans fil et 4 sirènes extérieures sans fil	Récepteur sans fil à utiliser avec la centrale AX Hybrid pro; pour connecter les détecteurs sans fil
314300342	DS-PDEB1-EG2-WE(B)(O-STD)		Bouton unique; CR2450; 868 MHz; IP66	Boutons panique alarme sans fil
302402561	DS-PKF1-WE(B)(O-STD)		Communication sans fil bidirectionnelle, 868 MHz	Boutons de télécommande
302402273	DS-PDP15P-EG2-WE(B)(O-STD)		● Portée de détection : 15 m/85,9° ● Immunité aux animaux jusqu'à 30 kg ● SEC (Smart Environmental Control) - Traitement avancé du signal numérique et optique 3D ● Entièrement configurable à distance via l'application ● Méthode d'inscription multiple et conception d'installation facile ● Batterie facilement remplaçable avec protection PCB ● Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable	Détecteur de présence sans fil
314300611	DS-PDP18-EG2(B)(O-STD)		● Design moderne - Offre une solution de détection compacte et élégante ; offre une finition moderne mais discrète pour compléter n'importe quelle pièce.; ● Portée de détection - Jusqu'à 18 m de couverture de détection volumétrique, l'Ellipse est la solution idéale pour toutes les petites et grandes pièces et espaces intérieurs.; ● Compensation numérique de la température - Ajuste numériquement sa sensibilité pour maintenir sa plage spécifiée lorsque la température de fond est proche de la température corporelle.; ● Sensibilité automatique - s'adapte automatiquement aux conditions environnementales changeantes pour maintenir la stabilité et les performances de détection des intrus.; ● Optique 3D - Améliore la détection des cibles en mouvement ; garantit que des signaux plus précis peuvent être reçus du PIR en permettant la focalisation parfaite du signal infrarouge sur le capteur pyroélectrique.; ● Protection contre les zones de fluage - couvre la zone d'angle mort directement en dessous, où un intrus aurait pu autrement éviter la détection.; ● Résistances EOL sélectionnables - intègre des valeurs de résistance d'alarme sélectionnables de 1K, 2K2, 4K7, 5K6 et 8K2, ainsi que des valeurs de résistance aux altérations de 1K, 2K2, 4K7 et 5K6 ; adaptées à la plupart des panneaux de contrôle du marché.	Détecteur de présence filler
302401659	DS-PS1-E-WE(O-STD)/Rouge		110 dB, portée RF de 1 600 m, IP65, 868 MHz	Sirène extérieure lumière rouge
302401660	DS-PS1-I-WE(O-STD)/Rouge		90~110 dB, distance RF de 1600 m, 868 MHz	Sirène intérieure lumière rouge

HIKVISION®



DS-2DE4A425IWG-E



DS-2CD2046G2H-IU

PISHE

SÉCURITÉ

PROTÉGER, C'EST PRÉVENIR

Notre expertise au service de votre protection globale :

- SÉCURITÉ INCENDIE & PRÉVENTION
- SÉCURITÉ ÉLECTRONIQUE (ALARME, VIDÉOSURVEILLANCE, CONTRÔLE D'ACCÈS)
- DOMOTIQUE
- ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
- ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE (EPC)

Abidjan Cocody - Palmeraie - Saint Viateur
Tél. : (+225) 27 22 20 94 90
(+225) 05 02 59 07 07
(+225) 05 64 28 74 96
(+225) 05 01 19 13 54
E.mail : info@pishe.ci
Web : www.pishe.ci













On veille sur vous,
vos biens et vos équipes



Abidjan Cocody - Palmeraie - Saint Viateur
Tél. : (+225) 27 22 35 02 29 - (+225) 05 02 59 07 07
(+225) 05 64 28 74 96 - (+ 225) 05 01 19 13 54
E.mail : info@pishe.ci - Web : www.pishe.ci